



KL 025

## Skapbelysning KL 025

- Industritilpasset
- Hurtig å montere, kraftig magnet
- Lavenergilysrør
- Integrert stikkontakt


### Funksjon

Kompaktbelysningen KL 025 er konstruert spesielt for bruk i apparatskap. Med magnetfestet kan belysningen enkelt monteres på valgfri plass i stålskap. Alternativt kan man benytte 2 stk. DIN skinne biter (150 – 180 mm lange) som stikkes inn fra kortsidene. Bryter for å slå av/på lys. Med stikkontakt har man tilgjengelig strøm til annet utstyr.

### Tekniske data

<b>Driftspenning:</b>	230 V AC, 120 V AC
<b>Effektforbruk:</b>	11 W (= 75 W glødelampe) ved 230 V AC
<b>Stikkontakt:</b>	Jordet, 16 A
<b>Lampe:</b>	Lavenergilysrør, 2G7 sokkel
<b>Vekt:</b>	1 kg
<b>Tilkobling:</b>	3 polt klemme 2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Kapslingsklasse:</b>	IP20
<b>Godkjenninger:</b>	CE

### Mål

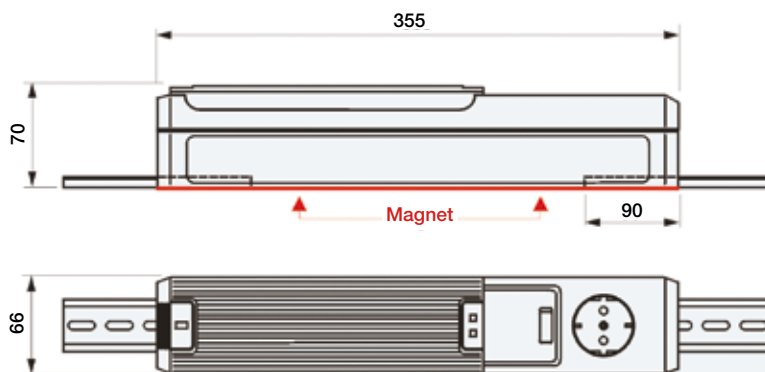

### Innkobling

#### Uttaksmodell

- Tyskland (AC 230 V)
- Frankrike (AC 230 V)
- Sveits (AC 230 V)
- Storbritania (AC 230 V)
- USA/Canada (AC 120 V)

Bestillingsnummer	Beskrivelse	EL-nummer
02500.0-14	Skapbelysning KL 025 230 V AC, med magnetfeste og uttak 1	3307300
02500.0-27	Skapbelysning KL 025 120 V/60 Hz, med magnetfeste	5450488
09520.0-00	Lampeglass i transparent plast	5450489
02501.0-00	Skapbelysning KL 025 230 V/50 Hz, med magnetfeste og uttak 2	5450490
02502.0-00	Skapbelysning KL 025 230 V/50 Hz, med magnetfeste og uttak 3	5450491
02500.0-07	Skapbelysning KL 025 230 V/50 Hz, med magnetfeste, uten uttak	5450492
02505.9-01	Skapbelysning KL 025 120 V/60 Hz, med magnetfeste, uten uttak	5450493

Andre modeller finnes på forespørsel.