

## DEVIhotwatt™

DEVIhotwatt™ er en selvbegrensende varmekabel som brukes til bibeholdelse av varmtvannstemperaturer, og andre flytende væsker som trenger en gitt temperatur.

Kabelens selvbegrensende evne gjør at effekten økes eller reduseres i forhold til omgivelsestemperaturen.

DEVIhotwatt™ gir varmt vann i alle kraner uten at man trenger en sirkulasjonspumpe.



Kabelen er ikke godkjent for bruk i drikkevannsrør.

Fordeler:	Type	Verdi
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lengden tilpasses på stedet</li> <li>• Inneholder ikke PVC</li> </ul>	Driftsspenning	230V AC
	Nominell effekt (min-maks): DEVIhotwatt™ 55 DEVIhotwatt™ 70	9 W/m @ 55 °C (8,5-15,8 W/m @ 45 °C) 12 W/m @ 70 °C (11,5-19,0 W/m @ 45 °C)
<b>Godkjenninger:</b> 	Ytterkappe: DEVIhotwatt™ 55 DEVIhotwatt™ 70	Grønn, TPE Rød, TPE
	Maks. tillatte brukstemperatur	80 °C, tilkoblet 100 °C, frakoblet
	Min. installasjonstemperatur	-50°C
	Kabeldimensjoner	11,8 mm × 5,8 mm
	Min. flettedekning	70%
	Maks. motstandsbeskyttelse	18,2 Ω/Km
	Bøyeradius	Min. 50 mm Ø
	Maks. installasjonslengde ved 10A	55 m
	IP klasse	IPX7


### DEVIhotwatt™ 55

Varenummer	Lengde	Min. - maks. lengde pr. trommel	GTIN-nummer	Elnummer
98300958	Trommel, 100 m	100 m	5703466177204	
98300957	Trommel, 270 m	270 - 330 m	5703435005613	
98300956	Metervare	1 m	5703466193389	10 353 72

### DEVIhotwatt™ 70

Varenummer	Lengde	Min. - maks. lengde pr. trommel	GTIN-nummer	Elnummer
98300959	Trommel, 270 m	270 - 330 m	5703466109151	
98300964	Metervare	1 m	5703466193396	10 359 99

### DEVIhotwatt™ varmeavgivelse

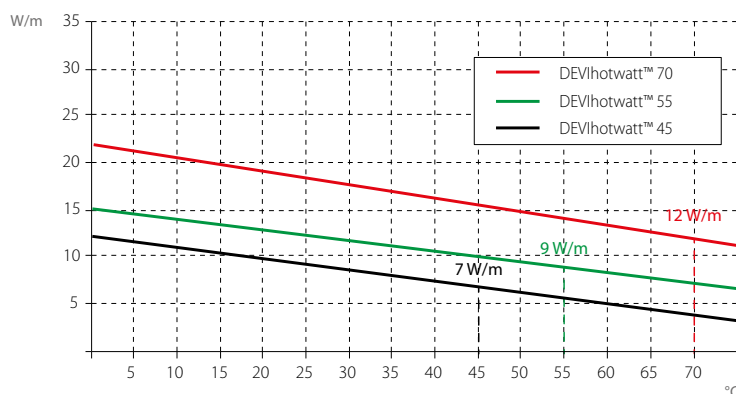

### Konstruksjon

