



## FDV dokument 1660823

**Produkt:** Automatsikring 2P C 40A  
**EI-nummer:** 1660823  
**Vareno:** EKO01889  
**EAN:**  
**Pakningsant.:**  
**Farge:** Hvit




**Produktbeskrivelse:** Standard automatsikring med beskyttelse mot kortslutning og overbelastning. Produsert ihht til EN 60898-1 og EN 60947-1. Leveres i 2- eller 4 poler i 15/20/32/40 A størrelse.

**Tekniske spesifikasjoner:** Merkestrøm: 40A  
Antall poler: 2  
Antll moduler: 2  
Karakteristikk: C  
Oppfyller kravene i EN 60898-1 og NEK400

Merkespenning: 400 VAC  
Bryteevne Icn: 10kA 230/400 VAC  
I<sub>2</sub>: 1,45

Ledertversnitt entrådet: 1-35 mm<sup>2</sup>  
Ledertversnitt flertrådet: 1-25 mm<sup>2</sup>  
Avisoleringslengde: 14 mm  
Tiltrekkingsmoment: 3,5 Nm  
Type Bits: PZ2  
Kobling med samleskinne eller kabler ihht EN 60947-1

### Målskisse

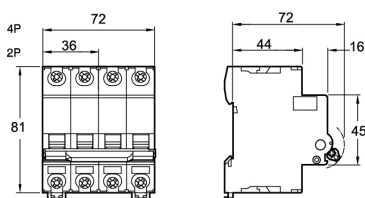

### Koblings skjema

Terminering - Automatsikringer 15 - 40A			
Tiltrekkingsmoment	Entrådet CU	Flertrådet CU	
		1 - 25mm <sup>2</sup>	1 - 25mm <sup>2</sup>
15, 20 A 2 Nm	1 - 25mm <sup>2</sup>	1 - 25mm <sup>2</sup>	1 - 25mm <sup>2</sup>
32, 40 A 3,5 Nm	1 - 35mm <sup>2</sup>	1 - 35mm <sup>2</sup>	1 - 25mm <sup>2</sup>

### ELKO AS

E-post: elko@elko.no  
Internett: www.elko.no  
Bank: 6219.05.15880  
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor  
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo  
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo  
Tlf.: +47 67 80 73 00  
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk  
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot  
Tlf.: +47 32 78 91 00  
Faks: +47 32 78 91 01