


FDV

**H07 Z-K 1,5 mm² Gul Halogenfri 100 m.
El.nr. 1006543**

CPR Klasse	Eca
Farge	Gul
Høyde/dia (mm)	2.90
Tverrsnitt	1,5 mm ²
Vekt (g)	20.00

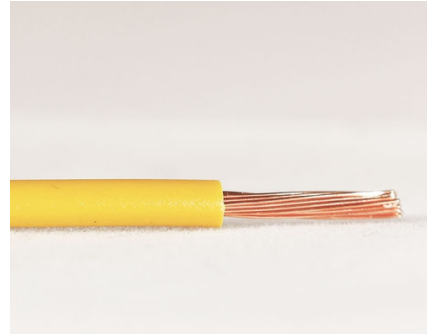

Benyttes som koblingskabel til alle formål i skap, koblingsbokser, tavler og i rør hvor man har behov for halogenfri koblingsledning Mangetrådet kobberleder etter IEC 60228. Kl. 5

Oppbygning:	Mangetrådet, halogenfri polyolefin isolasjon rundt kobberledere, ledningen kan leveres i 13 farger og 2-fargede kombinasjoner
Dimensjon:	Ø 2,90 mm
Testspenning:	2500V
Temperaturområde:	Driftspenning H05 Z-K U ₀ /U 300/500V, H07 Z-K U ₀ /U 450/750V
Lederkonstruksjon:	40 C 1/90
Karakteristikk:	IEC 60228, Klasse 5 Selvslukkende og flammehemmende halogenfri polyolefin, etter IEC 6