


FDV

**H07 Z-K 2,5 mm<sup>2</sup> Orange Halogenfri 100m**  
**El.nr. 1006578**

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Diameter (mm) | 3,6                 |
| Lengde (mm)   | 1000                |
| Vekt (g)      | 32                  |
| Tverrsnitt    | 2,5 mm <sup>2</sup> |

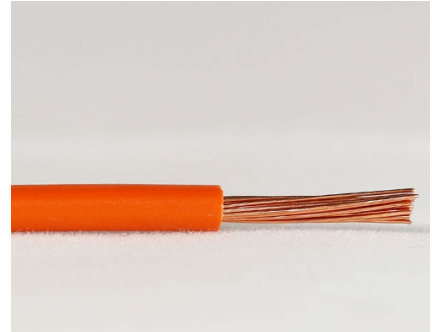

Benyttes som koblingskabel til alle formål i skap, koblingsbokser, tavler og i rør hvor man har behov for halogenfri koblingsledning  
Mangetrådet kobberleder etter IEC 60228. Kl. 5

Ledningen kan leveres i 13 farger og 2-fargede kombinasjoner.

|                    |  |
|--------------------|--|
| Oppbygning:        | Mangetrådet, halogenfri polyolefin isolasjon rundt kobberledere          |
| Dimensjon:         | 0,5 mm <sup>2</sup> til 240 mm <sup>2</sup>                              |
| Antall ledere:     | Enleder  |
| Testspenning:      | 2500V  |
| Driftsspenning:    | H05 Z1-K U <sub>0</sub> /U 300/500V, H07 Z1-K U <sub>0</sub> /U 450/750V |
| Temperaturområde:  | -40 °C til 90 °C   |
| Lederkonstruksjon: | IEC 60228, Klasse 5  |
| Karakteristikk:    | Selvslukkende og flammehemmende halogenfri polyolefin (IEC 60332-1)      |