


FDV

H07 Z-K 2,5 mm² Rød Halogenfri 100m
El.nr. 1006687

Diameter (mm)	3,6
Lengde (mm)	1000
Vekt (g)	32
Tverrsnitt	2,5 mm ²

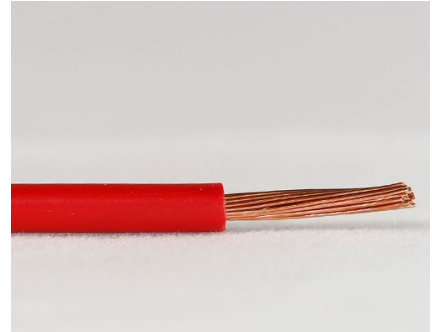

Benyttes som koblingskabel til alle formål i skap, koblingsbokser, tavler og i rør hvor man har behov for halogenfri koblingsledning
Mangetrådet kobberleder etter IEC 60228. Kl. 5

Ledningen kan leveres i 13 farger og 2-fargede kombinasjoner.

Oppbygning:	Mangetrådet, halogenfri polyolefin isolasjon rundt kobberledere
Dimensjon:	0,5 mm ² til 240 mm ²
Antall ledere:	Enleder
Testspenning:	2500V
Driftsspenning:	H05 Z1-K U ₀ /U 300/500V, H07 Z1-K U ₀ /U 450/750V
Temperaturområde:	-40 °C til 90 °C
Lederkonstruksjon:	IEC 60228, Klasse 5
Karakteristikk:	Selvslukkende og flammehemmende halogenfri polyolefin (IEC 60332-1)