


FDV

**H07 Z-K 150 mm<sup>2</sup> G/G Halogenfri**  
**El.nr. 1006823**

Diameter (mm)	19,3
Lengde (mm)	1000
Vekt (g)	1479
Tverrsnitt	150 mm <sup>2</sup>

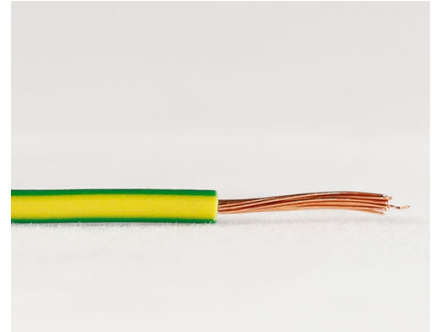

Benyttes som koblingskabel til alle formål i skap, koblingsbokser, tavler og i rør hvor man har behov for halogenfri koblingsledning  
Mangetrådet kobberleder etter IEC 60228. Kl. 5

Ledningen kan leveres i 13 farger og 2-fargede kombinasjoner.

Oppbygning:	Mangetrådet, halogenfri polyolefin isolasjon rundt kobberledere
Dimensjon:	0,5 mm <sup>2</sup> til 240 mm <sup>2</sup>
Antall ledere:	Enleder
Testspenning:	2500V
Driftsspenning:	H05 Z1-K U <sub>0</sub> /U 300/500V, H07 Z1-K U <sub>0</sub> /U 450/750V
Temperaturområde:	-40 °C til 90 °C
Lederkonstruksjon:	IEC 60228, Klasse 5
Karakteristikk:	Selvslukkende og flammehemmende halogenfri polyolefin (IEC 60332-1)