


FDV

Målersløyfesett 3fase 16mm² Kl II
El.nr. 1710005

| | |
|-------------|------|
| Høyde (mm) | 30 |
| Bredde (mm) | 210 |
| Lengde (mm) | 250 |
| Vekt (g) | 1160 |

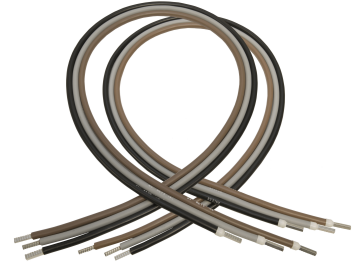

Settet leveres med ledning i fargene sort, grå og brun iht. NEK400:514.3.2 og REN4001 Består av 6 kabellengder på 100cm, to lengder i hver farge merket henholdsvis med "NETT" og "ANLEGG". I den merkede enden er det 18 mm endehylse med krage iht. REN4001 og i den andre enden er det en uisolert endehylse. PVC/ isolasjon rundt leder maks 70 grader, ekstra fintrådet kobber leder etter IEC 60228. Kl 5

Oppbygning: ekstra fintrådet, høyfleksibel kobberleder, hvit PVC i indre lag og ønsket farge på PVC i ytterkappe

| | |
|-----------------------|---|
| Isolasjon indre/ytre: | PVC/PVC |
| Dimensjon: | 16 mm ² , diameter 7,7 mm |
| Antall ledere: | Enleder |
| Testspenning: | 2Kv/2,5Kv |
| Driftsspenning: | Uo/U 450/750V |
| Temperatur område: | -5 °C til +70 °C |
| Leder konstruksjon: | IEC 60228 kl. 5 |
| PVC karakteristikk: | Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter IEC 60332-1 |
| Strømføringsevne: | 16 mm ² /85A (ved 30 °C), gjelder ved installasjon fast forlagt og kabler berører hverandre/ tre belastede ledere forlagt i trekant formasjon. |