



Infravarmen CIR

For diskret design og funksjon

CIR gir behagelig varme året rundt på terrasser, balkonger og uterestauranter. Krever ingen værbeskyttelse og har fem års garanti mot rust.

CIR er med sin slanke design, diskret, lydløs og usynlig og trenger liten plass.

- Infravarmen CIR finnes i følgende utførelser:
 - CIR100, med effekt mellom 500 og 2000 W.
 - CIR200, med samme effekt og innebygd snorbryter.
 - CIRC, med effekt 1000 W. 1,8 m kabel og plugg.
- Reflektorer av høyglanspolert aluminium med maksimal korrosjonsbeskyttelse. Grå koblingsbokser av varme- og værbestandig polykarbonat.
- Justerbare monteringsbraketter for enkel vegg- eller takmontering.
- Ekstrasolert element, hvilket betyr at det ikke finnes risiko for lekkasjestrømmer eller jordfeil.
- Hus av hvitlakkerte alusinkplater. Farge: RAL 9002, NCS 1502-Y. Beskyttelsegitter av rustfritt stål.

Comfortinfra CIR uten snorbryter (IP24)

Type	EL-nr	Varmeeffekt [W]	Spenning [V]	Strøm [A]	Maksimal elementtemp. [°C]	Mål LxHxB [mm]	Vekt [kg]
CIR10521	54 325 30	500	230V~	2,2	750	710x44x94	1,5
CIR11021	54 325 31	1000	230V~	4,3	750	1250x44x94	2,2
CIR11031	54 325 25	1000	400V2~	2,5	750	1250x44x94	2,2
CIR11521	54 325 32	1500	230V~	6,5	750	1755x44x94	3,0
CIR11531	54 325 26	1500	400V2~	3,8	750	1755x44x94	3,0
CIR12021	54 325 33	2000	230V~	8,7	750	2180x44x94	3,7
CIR12031	54 325 27	2000	400V2~	5,0	750	2180x44x94	3,7


Comfortinfra CIR med snorbryter (IP24)

Type	EL-nr	Varmeeffekt [W]	Spenning [V]	Strøm [A]	Maksimal elementtemp. [°C]	Mål LxHxB [mm]	Vekt [kg]
CIR20521	54 325 34	500	230V~	2,2	750	710x44x94	1,5
CIR21021	54 325 35	1000	230V~	4,3	750	1250x44x94	2,2
CIR21031	54 325 40	1000	400V2~	2,5	750	1250x44x94	2,2
CIR21531	54 325 41	1500	400V2~	3,8	750	1755x44x94	3,0
CIR22031	54 325 42	2000	400V2~	5,0	750	2180x44x94	3,7


Infravarmen CIRC med 1,8 m ledning og støpsel (IP24)

Type	EL-nr	Varmeeffekt [W]	Spenning [V]	Strøm [A]	Maksimal elementtemp. [°C]	Mål LxHxB [mm]	Vekt [kg]
CIR11021C	54 911 03	1000	230V~	4,3	750	1250x44x94	2,2


Installasjonshøyde

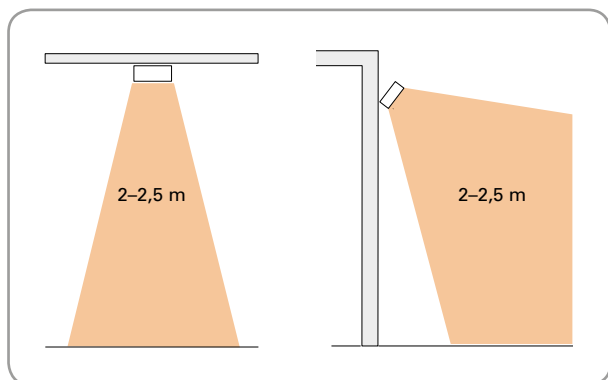

Minsteavstand

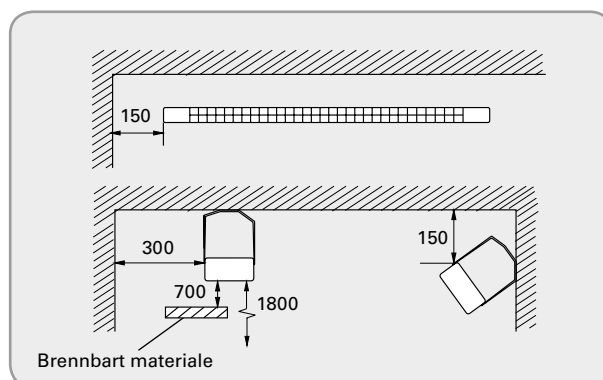

Mål

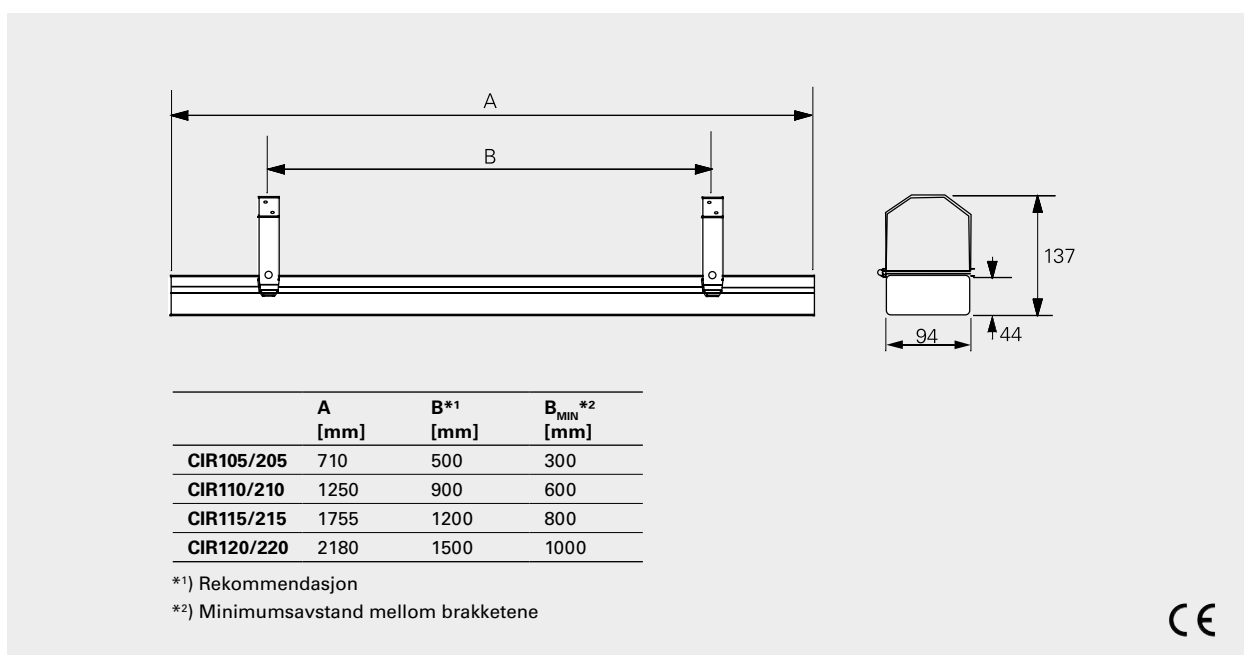

Montering


CIR monteres horisontalt i taket eller på vegggen med de medfølgende, justerbare monteringsbrakettene. Vinkelen på varmeren kan tilpasses for optimal komfort. Standardbrakettene kan ikke brukes til montering i vinkel i taket, fordi avstanden da blir mindre enn minsteavstanden. CIR kan også henges opp med vaier.

Tilkobling


CIR11021C er utstyrt med en 1,8 meter lang ledning og støpsel for kobling til jordet kontakt. Andre modeller er beregnet på fast installasjon. Varmere er godkjent for seriekobling.

Tilbehør

Type	EL-nr	Beskrivelse	HxBxD [mm]
CIRT	54 325 39	Trinnløs effektregulator med timer, IP44	155x87x43
CBT	54 322 02	Elektronisk timer, IP44	155x87x43
ERP	54 328 86	Elvarmeregulator, IP20	157x93x40



CIRT



CBT



ERP

Se avsnittet om reguleringer for mer informasjon.