


A40-W

Baderomsarmatur med god lysfordeling og funksjonell design

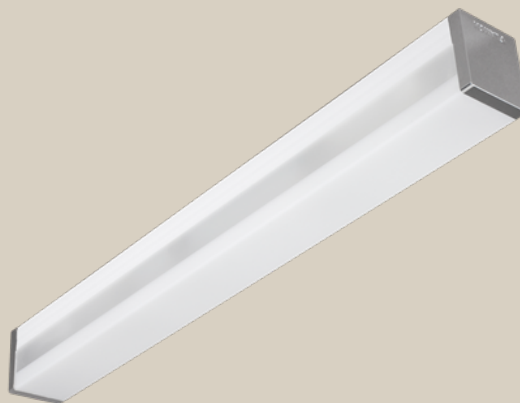

Glamox A40 er en baderomsarmatur med en enkel og funksjonell design. Den tripplekstruderte akrylskjermen gir en god lysfordeling. Montert ved et speil, vil den med sine gjennomsiktige graderinger gi et behagelig mykt lys til ansiktet og de nærmeste omgivelsene.

A40-W er ideell for bruk i baderom, toaletter, garderober og vaskerom. Velg mellom to ulike farger, hvit eller krom. A40-W er tilgjengelig med forskjellige lengder, og har opsjoner med eller uten skjult stikkontakt i enden og sensorer.

Armaturhuset er fremstilt i stål med tripplekstrudert akrylskjerm, hvite eller metalliserte endestykker i syntetisk materiale.

Armaturen er fleksibel og kan monteres både horisontalt og vertikalt. Stikkontakten (OU), kan enkelt kobles utenom bryter slik at den får konstant spenning. Med integrert bevegelsessensor er dette en energieffektiv og allsidig løsning for private og offentlige prosjekter.

A40-W



A40 hvit



A40 krom

TEKNISK BESKRIVELSE

LYSKILDE

1 x T5 14, 24, 28, 35W

Leveres med og uten lyskilde.

LED

A40-W LED 1000 - 2800 lumen ut

Lyskilde:

3000/4000 Kelvin, CRI 80, MacAdams 3.

Levetid LED:

Opp til 60 000 timer Ta25.

DRIVER

Ikke dimbar (HF) eller DALI

MATERIALE OG FARGE OVERDEL

Armatur i hvitlakkert stål og skjerm i trippelstrudert akryl, med hvite eller metalliserte kunststoff endestykker. Leveres i tre forskjellige lengder, samt med og uten skjult stikkontakt i enden av armaturen.

MONTERING

Vertikalt eller horisontalt direkte på vegg eller innredning.

TILKOBLING


3/5 polet innstikksklemme tilrettelagt for gjennomgangskobling. 2 stk nipler (Ø19 mm) er plassert på baksiden. Kabel på vegg kan føres inn i armaturer fra alle retninger. Stikkontakt (OU), kan enkelt kobles utenom bryter.

INTEGRERT SENSOR

UB-SEN: Ultrasonisk bevegelsessensor for LED-varianter. U-SEN master kan slå på/av slave armaturer, men har en begrensning på 4 elektroniske forkoblinger (HF) på grunn av innkoblingsstrømmen.


A40-W

MÅLSKISSE

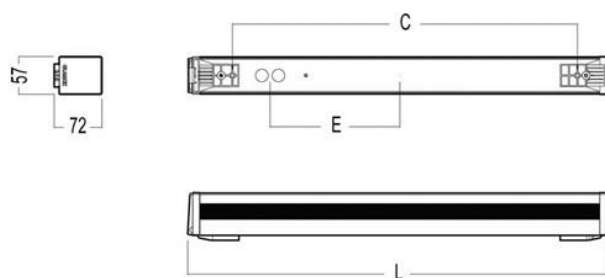

	C	L	E
14/24	510	600	198
14/24 OU	521	635	203
28	1110	1200	0
28 OU	1121	1235	0
35	1410	1500	150




A40

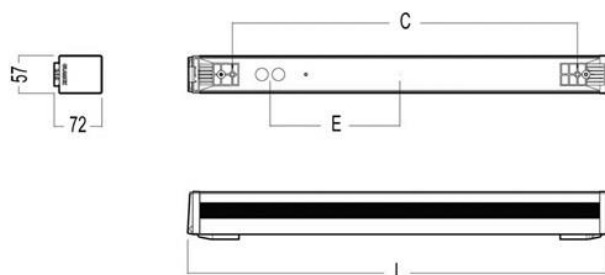

A40-W LED	C	L	E
A40-W600	510	600	198
A40-W600 OU	521	635	203
A40-W900	810	900	348
A40-W900 OU	821	935	345
A40-W1200	1110	1200	0
A40-W1200 OU	1121	1235	0
A40-W1500	1410	1500	150
A40-W1500 OU	1421	1535	150


A40 LED

LYSMÅLING

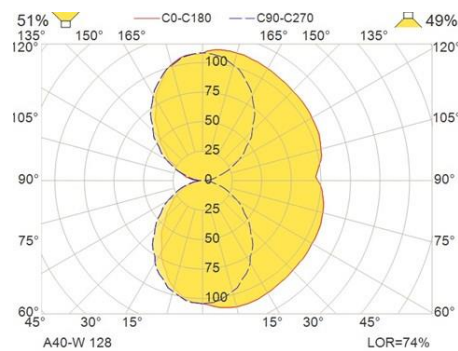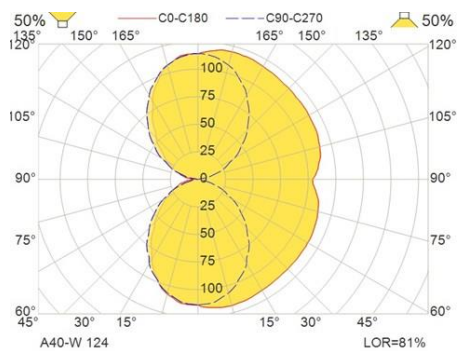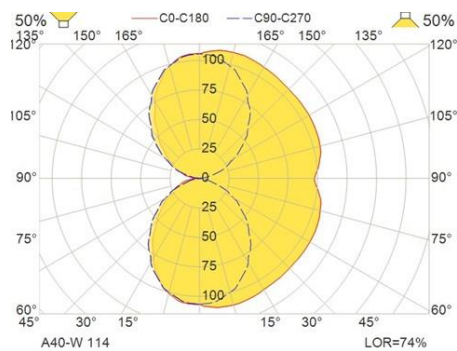

A40-W

ENERGY LABEL

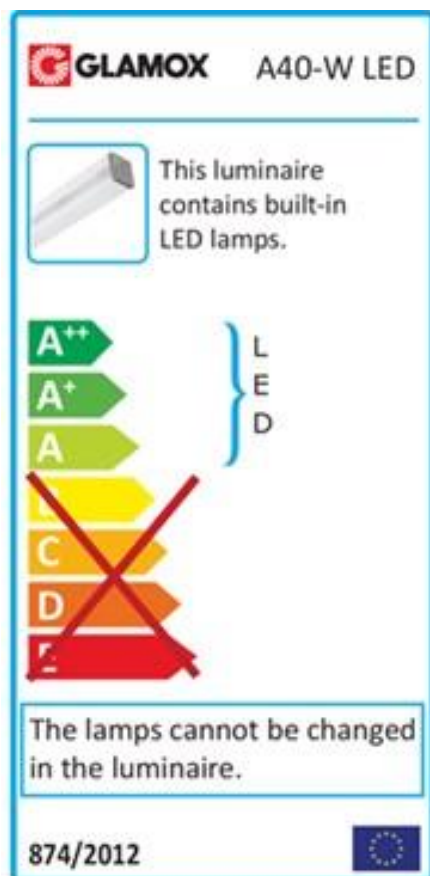

A40-W

BILDER



A40-W Stikk-kontakt i krom farge.



A40 stikk-kontaktdeksel



A40 koblingsskinne



A40 1x14W krom



A40 og A10



Fleksibel montering



Fungerer fint i kombinasjon med A10



A40 og A10