

# i20 | i20 LED I20051335



## i20 249HF 830 OP

En sprutsikker, universal armatur for interiør og industri. Montering i tak eller på vegg, skinner, eller horisontal wire. Armaturhus er av av Galvfan lakkert i epoxy/polyester pulvertakk. Endestykker i PC/ABS.

Elnummer: 3337079



### Lyskilde

Antall lyskilder	2
Lampeholder	G 5
Lampeeffekt (W)	4 9
Lyskilde	lysrør T5
Fargegjengivelse og fargetemperatur	CRI >80, 3000K
Lumenverdi per lyskilde (lm)	4 300

### Optikk

Optikk	OP - opal
Avdeknings materiale	akryl
Lysfordeling Opp/Ned	0/100

### Teknisk data

IP klasse	4 4
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	3 5

### Ballast

Forkobling	HF - elektronisk
Antall forkoblinger	1

### Elektriske data

Spenning til (V)	2 40
Maksimal frekvens (Hz)	6 0
Frekvens (Hz)	5 0
Spenning fra (V)	2 20
Total Effektforbruk (W)	1 0 6

### Dimensjoner

Lengde (mm)	1 5 3 0
Bredde (mm)	1 7 4
Høyde (mm)	5 0

### Armaturhus

Farge	hvit
Materiale	Galvanisert stål

### Tilkobling

Tilkobling	5x2x2.5mm <sup>2</sup> fjærklemme
------------	-----------------------------------

i20 | i20 LED  
**I20051335**




i20 249HF 830 OP

En sprutsikker, universal armatur for interiør og industri. Montering i tak eller på vegg, skinner, eller horisontal wire. Armaturhus er av av Galvfan lakkert i epoxy/polyester pulvertlakk. Endestykker i PC/ABS.



**Tegninger**

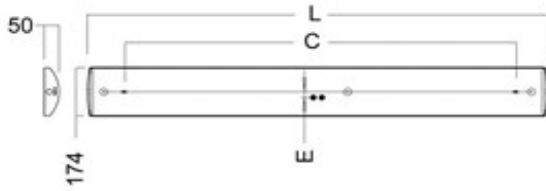

i20	L	C	E
14W	630	400	20.5
28/54W	1230	1000	20.5
35/49W	1530	1300	20.5
i20-600 LED	630	400	
i20-1200 LED	1230	1000	

