

# i41

Dedikert for landbruksindustrien



Glamox i41 er en dedikert LED-armatur for landbruksindustrien. Armaturet er utstyrt med ammoniakkgassbestandige LED-moduler. Armaturhuset er produsert i grå, resirkulerbar glassfiberforsterket polyester med monteringsbraketter og avdekningsklips i rustfritt stål. Frostet akryl avdekning. i41 LED er enkel å montere i tak, på vegg, armaturskinne eller horisontal wire.

For innendørs bruk eller utendørs bruk under tak.

# i41

## TEKNISK BESKRIVELSE

### LYSKILDE

i41-1200: LED 4400 lumen ut

i41-1500: LED 5500 Lumen ut

Informasjon om lyskilde:

4000K, 3000K på forespørsel. CRI 80. MacAdams 3.

### DRIVER

Ikke dimbar (HF) og DALI dimbar (1-100 %). Driver levetid opp til 120 000 t / 10 % (maksimal utfall) ved Ta 25 ° C.

### MATERIALE OG FARGE OVERDEL

Armaturhus i grå, resirkulerbar glassfiberforsterket polyester med monteringsbeslag og avdekningsklips i rustfritt stål. Frostet akryl avdekning. Hvitlakkert sentrallist.

### MONTERING

I tak eller på vegg, på armaturskinne eller på horisontal wire. Opphengsbraketter medfølger.


### TILKOBLING

Membrannippel i hver ende (kabel Ø7 - 11 mm). 5 polet 2,5 mm<sup>2</sup> innstikksklemme. 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> gjennomgangskobling.

### NØDLYS SYSTEM

Kan leveres med nødlyssystemer (Standard, Selvtest eller DALI adresserbar).

## MÅLSKISSE

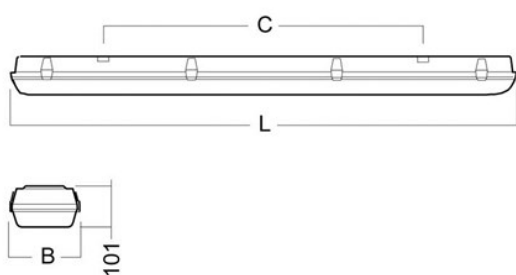

Item	B	L	C
i41-1200	101	1277	800
i41-1500	101	1573	1100