




## Selvvulkaniserende tape - Høyspenningstape

### Helatape 810

#### Egenskaper og fordeler

- Selvvulkaniserende tape for isolasjon for skjøter opp til 69 kV
- Halogenfri, med utmerket corona, ozon og UV-resistens
- Vulker raskt
- Sprekkfri oppbygning av lag
- Utmerket fukt-, korrosjon- og kjemisk motstandskraft
- Danner et luft- og vannrettet isolasjonslag

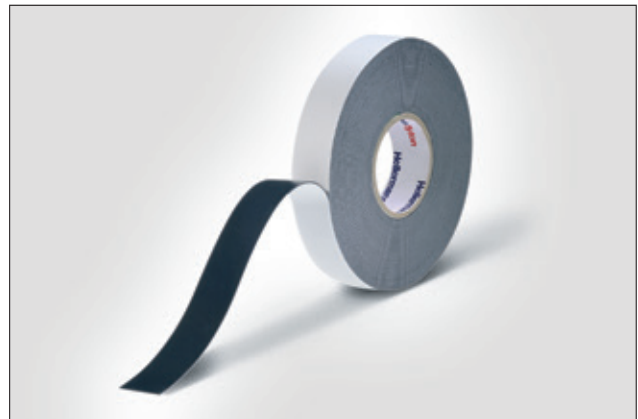

Helatape Power 810 for skjøter opp til 69 kV.

<b>MATERIALE</b>	Ethylen-Propylen Gummi (EPR)
<b>Driftstemperatur</b>	+90 °C
<b>Kortvarig driftstemp.</b>	+130 °C
<b>Vannabsorbasjon</b>	0,06%
<b>Strekkefasthet</b>	2,4 N/mm <sup>2</sup>
<b>Elastisitet</b>	750%
<b>Volum motstand</b>	10 <sup>16</sup> Ω cm
<b>Dielektrisk styrke</b>	30 kV/mm



TYPE	Tykkelse (T)	Bredde (W)	Lengde (L)	Farge	El.nr.	Art.nr.
HTAPE-POWER810	0,76	19,0	9,1 m	Sort (BK)	18 004 86	711-10401

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.  
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.

FDV-dokumentasjon

**HellermannTyton**