




Krympeslange TFN31 og TFN21

Egenskaper og fordeler

Krympeslangene i serie TFN er selvslukkende og har utmerkede elektriske, mekaniske og kjemiske egenskaper og tilfredstiller industrielle standarder. Krympeslangene serie TFN er UV-bestandige.

TFN31 med krympeforhold 3:1, er ideell for bruk på komponenter med store variasjoner i diameter. Med kun 8 størrelser dekkes alle bruksområder fra 0,5 til 40mm.

TFN21 har krympeforhold 2:1. Krympeslange type TFN benyttes bl.a. til isolasjon og merking av kabler, gir god beskyttelse mot rust og fungerer godt som mekanisk beskyttelse og strekkavlastning.

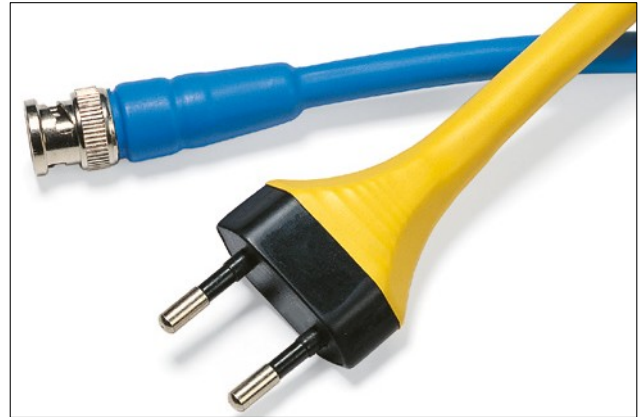

Med krympeforhold 3:1 kan TF31 benyttes i en rekke forskjellige applikasjoner

Materiale TFN31	
Materiale	Polyolefin, tverrbundet (POX)
Krympeforhold	3:1
Driftstemperatur	-55°C til +135°C
Min. krympetemperatur	+70°C
Brennbarhetsklasse	UL 224 VW1
Lengdeendring etter krymping	+/- 5% max
Dielektrisk styrke	>20 kV/mm
Sertifisering	UL224 125 °C 600V VW-1



Materiale TFN21	
Materiale	Polyolefin, tverrbundet (POX)
Krympeforhold	2:1
Driftstemperatur	-55°C til +135°C
Min. krympetemperatur	+70°C
Brennbarhetsklasse	UL 224 VW1
Lengdeendring etter krymping	+/- 5% max
Dielektrisk styrke	>20 kV/mm
Sertifisering	UL224 125 °C 600V VW-1



Oversikt over størrelser, veggtykkelse, farger og El.nr. - se tabell neste side.



Godkjenninger, for detaljert info, se HellermannTyton hovedkatalog

www.HellermannTyton.no

Type	Før krymping Ø D min	Etter krymping Ø (d) max	Vegg- tykkelse (WT) mm	Rull- lengde	Farge	El.nr.	Art.nr
TFN31 1,5/0,5 BK	1,5	0,5	0,50	30 m	Sort	18 087 29	333-42000
TFN31 3,0/1,0 BK	3,0	1,0	0,60	30 m	Sort	18 087 30	333-42001
TFN31 6,0/2,0 BK	6,0	2,0	0,70	30 m	Sort	18 087 31	333-42003
TFN31 9,0/3,0 BK	9,0	3,0	0,80	30 m	Sort	18 087 32	333-42004
TFN31 12,0/4,0 BK	12,0	4,0	0,85	30 m	Sort	18 087 33	333-42005
TFN31 18,0/6,0 BK	18,0	6,0	1,00	30 m	Sort	18 087 34	333-42006
TFN31 24,0/8,0 BK	24,0	8,0	1,20	30 m	Sort	18 087 35	333-42007
TFN31 39,0/13,0 BK	39,0	13,0	1,25	30 m	Sort	18 087 36	333-42008
TFN21 50,8/25,4 BK	50,8	25,4	1,14	30 m	Sort	18 087 37	309-61013
TFN21 76,2/38,1 BK	76,2	38,1	1,27	30 m	Sort	18 087 38	309-61014
TFN21 102/50,8 BK	102,0	50,8	1,40	30 m	Sort	18 087 39	309-61015
TFN31 1,5/0,5 GNYE	1,5	0,5	0,50	30 m	Gul/Grønn	18 087 40	333-42054
TFN31 3,0/1,0 GNYE	3,0	1,0	0,60	30 m	Gul/Grønn	18 087 41	333-42055
TFN31 6,0/2,0 GNYE	6,0	2,0	0,70	30 m	Gul/Grønn	18 087 42	333-42057
TFN31 9,0/3,0 GNYE	9,0	3,0	0,80	30 m	Gul/Grønn	18 087 43	333-42058
TFN31 12,0/4,0 GNYE	12,0	4,0	0,85	30 m	Gul/Grønn	18 087 44	333-42059
TFN31 18,0/6,0 GNYE	18,0	6,0	1,00	30 m	Gul/Grønn	18 087 45	333-42060
TFN31 24,0/8,0 GNYE	24,0	8,0	1,20	30 m	Gul/Grønn	18 087 46	333-42061
TFN31 39,0/13,0 GNYE	39,0	13,0	1,25	30 m	Gul/Grønn	18 087 47	333-42062
TFN31 3,0/1,0 BU	3,0	1,0	0,60	30 m	Blå	18 087 48	333-42037
TFN31 6,0/2,0 BU	6,0	2,0	0,70	30 m	Blå	18 087 49	333-42039
TFN31 9,0/3,0 BU	9,0	3,0	0,80	30 m	Blå	18 087 50	333-42040
TFN31 12,0/4,0 BU	12,0	4,0	0,85	30 m	Blå	18 087 51	333-42041
TFN31 18,0/6,0 BU	18,0	6,0	1,00	30 m	Blå	18 087 52	333-42042
TFN31 24,0/8,0 BU	24,0	8,0	1,20	30 m	Blå	18 087 53	333-42043
TFN31 39,0/13,0 BU	39,0	13,0	1,25	30 m	Blå	18 087 54	333-42044
TFN21 50,8/25,4 BU	50,8	25,4	1,14	30 m	Blå	18 087 55	309-61081
TFN31 3,0/1,0 CL	3,0	1,0	0,60	30 m	Klar	18 087 56	333-42010
TFN31 6,0/2,0 CL	6,0	2,0	0,70	30 m	Klar	18 087 57	333-42012
TFN31 9,0/3,0 CL	9,0	3,0	0,80	30 m	Klar	18 087 58	333-42013
TFN31 12,0/4,0 CL	12,0	4,0	0,85	30 m	Klar	18 087 59	333-42014
TFN31 18,0/6,0 CL	18,0	6,0	1,00	30 m	Klar	18 087 60	333-42015
TFN31 24,0/8,0 CL	24,0	8,0	1,20	30 m	Klar	18 087 61	333-42016
TFN31 39,0/13,0 CL	39,0	13,0	1,25	30 m	Klar	18 087 62	333-42017
TFN21 50,8/25,4 CL	50,8	25,4	1,14	30 m	Klar	18 087 63	309-61030
TFN21 76,2/38,1 CL	76,2	38,1	1,27	30 m	Klar	18 087 64	309-61031
TFN21 102/50,8 CL	102,0	50,8	1,40	30 m	Klar	18 087 65	309-61032
TFN31 3,0/1,0 RD	3,0	1,0	0,60	30 m	Rød	18 087 66	333-42019
TFN31 6,0/2,0 RD	6,0	2,0	0,70	30 m	Rød	18 087 67	333-42021
TFN31 9,0/3,0 RD	9,0	3,0	0,80	30 m	Rød	18 087 68	333-42022
TFN31 12,0/4,0 RD	12,0	4,0	0,85	30 m	Rød	18 087 69	333-42023
TFN31 18,0/6,0 RD	18,0	6,0	1,00	30 m	Rød	18 087 70	333-42024
TFN31 24,0/8,0 RD	24,0	8,0	1,20	30 m	Rød	18 087 71	333-42025
TFN31 39,0/13,0 RD	39,0	13,0	1,25	30 m	Rød	18 087 72	333-42026
TFN21 50,8/25,4 RD	50,8	25,4	1,14	30 m	Rød	18 087 73	309-61047
TFN21 50,8/25,4 WH	50,8	25,4	1,14	30 m	Hvit	18 087 74	309-61129