



### Reparasjonshylser

- RMS

Enkle å montere, legg på låseskinnen og sentrer hylsen over det skadede området.

#### Egenskaper og fordeler

- Rask, vanntett og permanent reparasjon av kabler.
- Kun 6 størrelser er nødvendig for reparasjon av kabler med dia fra 15 til 160 mm.
- Leveres i 4 standard lengder, men kan også leveres iht. kundespesifikasjoner.
- Hvert RMS kit er klart til bruk, og leveres som standard i 1 m lengder, med monteringsanvisning, sandpapir og renseduk.
- Andre lengder leveres på forespørsel.
- Værbestandig og halogenfri.
- TCP (Thermo Chromatic Paint) flekker forsvinner når hylsen er tilført nok varme.



Mer info på vår hjemmeside!


<b>MATERIALE</b>	Polyolefin, kjemisk tverrbundet (PO-X)
<b>Krympeforhold</b>	opp til 4,5:1
<b>Driftstemperatur</b>	-40°C til +120°C
<b>Min. krympetemperatur</b>	+110°C
<b>Smeltepunkt lim</b>	+105°C
<b>Lengdeendring etter krymping</b>	-10% max.
<b>Dielektrisk styrke</b>	12 kV/mm
<b>Brennbarhetsklasse</b>	Ikke flammehemmende



RMS for rask og sikker kabelreparasjon i felten.



RMS: Reparasjonshylser, tilbehør og brukerveiledning.

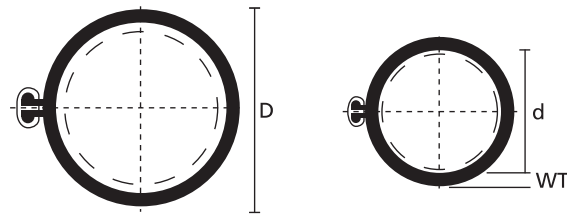

Reparasjonshylse RMS med lim

TYPE	Før krymping Ø D min.	Etter krymping Ø (d) max.	Veggtykkelse (WT)	Kabel dia. fra - til	Lengde (L)	Farge	El.nr.	Art.nr.
RMS 43-10	43,0	10,0	2,30	15 - 35	250,0	Sort (BK)	-	450-20000
	43,0	10,0	2,30	15 - 35	500,0	Sort (BK)	-	450-20001
	43,0	10,0	2,30	15 - 35	750,0	Sort (BK)	-	450-20004
	43,0	10,0	2,30	15 - 35	1.000,0	Sort (BK)	-	450-20002
RMS 52-15	52,0	15,0	2,30	20 - 45	250,0	Sort (BK)	-	450-20010
	52,0	15,0	2,30	20 - 45	500,0	Sort (BK)	-	450-20011
	52,0	15,0	2,30	20 - 45	750,0	Sort (BK)	-	450-20014
	52,0	15,0	2,30	20 - 45	1.000,0	Sort (BK)	18 196 20	450-20012
RMS 76-22	76,0	22,0	2,50	28 - 65	500,0	Sort (BK)	-	450-20021
	76,0	22,0	2,50	28 - 65	750,0	Sort (BK)	-	450-20024
	76,0	22,0	2,50	28 - 65	1.000,0	Sort (BK)	18 196 21	450-20022
RMS 100-30	100,0	30,0	2,54	35 - 85	500,0	Sort (BK)	-	450-20030
	100,0	30,0	2,54	35 - 85	1.000,0	Sort (BK)	18 196 22	450-20031
RMS 139-38	139,0	38,0	2,77	45 - 120	1.000,0	Sort (BK)	18 196 23	450-20041
RMS 185-55	185,0	55,0	2,74	65 - 160	1.000,0	Sort (BK)	18 196 24	450-20050

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.  
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.