




## Buntebånd i rustfritt stål, åpningsbare


### • Serie MLT

#### Egenskaper og fordeler

MLT er laget for hard bruk og samtlige bånd er produsert i stål kvalitet 316. MLT buntebånd kan åpnes igjen etter de er montert og dermed kan de også brukes om igjen.

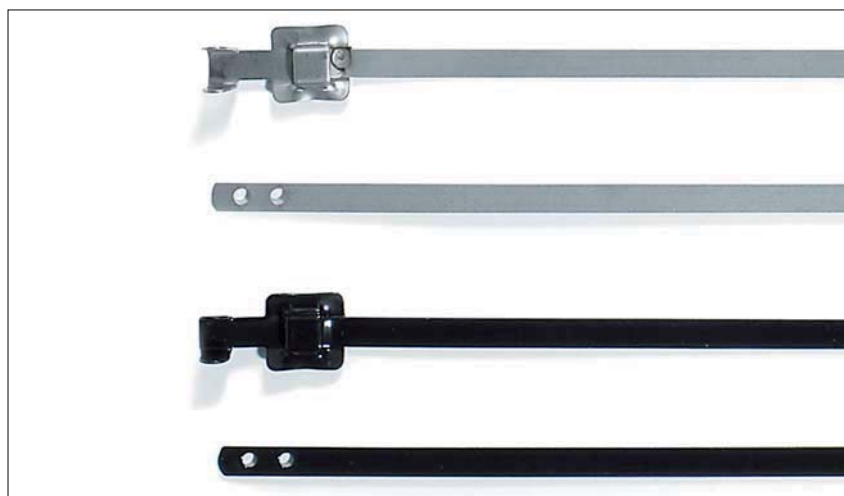

Stålbånd leveres i mange versjoner, med og uten belegg.



MLT åpningsbare stålbånd

#### Materialdata

Materiale	<b>Rustfritt stål SS316 (SS316)</b>
Driftstemperatur	<b>-80°C til +538°C</b>
Brennbarhetsklasse	<b>Ikke brennbart</b>



#### Materialdata

Materiale	<b>Rustfritt stål SS316 (SS316), Polyester (SP)</b>
Driftstemperatur Buntebåndet	<b>-80°C til +538°C</b>
Driftstemperatur Belegg	<b>-50°C til +150°C</b>
Brennbarhetsklasse	<b>Ikke brennbart</b>



#### Typebetegnelse og tekniske data

Art.nr.	El.nr.	Type	Lengde (L)	Bredde (W)	Bunte Ø max.	Min. strekkfasthet (N)	Materiale	Mont. verktøy
MLT uten belegg								
111-94080	-	<b>MLT8SS5</b>	230	5,0	60	420	SS316	MTT4
111-94120	-	<b>MLT12SS5</b>	330	5,0	90	420	SS316	MTT4
111-94161	-	<b>MLT16SS5</b>	430	5,0	120	420	SS316	MTT4
111-91400	-	<b>MLT24SS5</b>	630	5,0	180	420	SS316	MTT4
111-95080	-	<b>MLT8SS10</b>	230	10,0	60	850	SS316	MTT4
111-95120	-	<b>MLT12SS10</b>	330	10,0	90	850	SS316	MTT4
111-91300	-	<b>MLT16SS10</b>	430	10,0	120	850	SS316	MTT4
111-95241	-	<b>MLT24SS10</b>	630	10,0	180	850	SS316	MTT4
MLT-C med belegg								
111-91000	-	<b>MLT8SSC5</b>	230	5,26	60	420	SS316, SP	MTT4
111-91121	-	<b>MLT12SSC5</b>	330	5,26	90	420	SS316, SP	MTT4
111-91161	-	<b>MLT16SSC5</b>	430	5,26	120	420	SS316, SP	MTT4
111-91180	-	<b>MLT24SSC5</b>	630	5,26	180	420	SS316, SP	MTT4
111-91001	-	<b>MLT8SSC10</b>	230	10,26	60	850	SS316, SP	MTT4
111-91123	-	<b>MLT12SSC10</b>	330	10,26	90	850	SS316, SP	MTT4
111-91163	-	<b>MLT16SSC10</b>	430	10,26	120	850	SS316, SP	MTT4
111-91181	-	<b>MLT24SSC10</b>	630	10,26	180	850	SS316, SP	MTT4

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.



For produktspesifikke godkjenninger, se tilleggsinformasjon bakerst i katalogen.