



Festesokler for skrumontasje


- **MB med flatt design**
- **TY med kompakt kurvet design**

Egenskaper og fordeler


Leveres i både skru- og selvklebende utførelse. Enkle å installere med en skrue eller nitte, og gir en utmerket sikkerhet, spesielt i områder med store vibrasjoner. De selvklebende festene gir en maksimal festeflate, og i kombinasjon med det spesialutviklede limet får man en meget sikker og sterk festing. MB-festene har 4-veis inngang for buntebåndet, og gir derved en enda mer fleksibel installasjon.

Bruksområde



Spesielt konstruert for å holde tyngre kabler. Disse festesoklene kan benyttes overalt fra landbruk til tungindustri. Kan brukes i kombinasjon med buntebånd med inntil 8mm båndbredde.

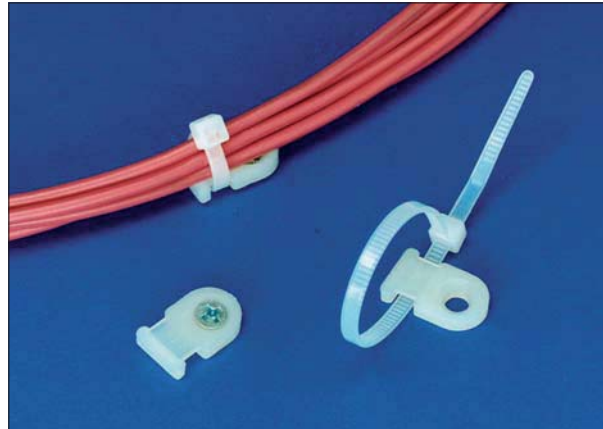


Skrubare buntebåndfester MB1.

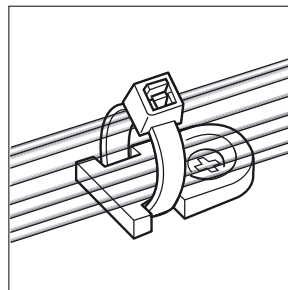

Festesokkel MB1/MB2

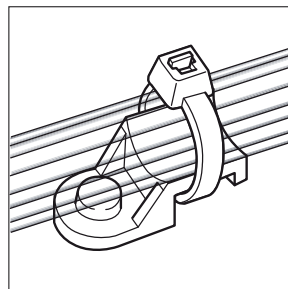

Festesokkel TY3/TY8



Materialdata

Materiale	Polyamid 6.6 (PA66)
Driftstemperatur	-40°C til +85°C varig, (+105°C i 500 t)
Brennbarhetsklasse	UL94 V2



Typebetegnelse og tekniske data

Art.nr.	El.nr.	Type	Lengde (L)	Bredde (W)	Høyde (H)	Festehull Ø (FH)	Båndbredde max. (G)	Materiale	Farge
151-28119	–	MB1	12,5	8,0	3,5	2,9	2,6	PA66	Nat. (NA)
151-28110	–	MB1	12,5	8,0	3,5	2,9	2,6	PA66	Sort (BK)
151-28219	–	MB2	20,5	12,5	3,3	5,0	5,0	PA66	Nat. (NA)
151-28210	–	MB2	20,5	12,5	3,3	5,0	5,0	PA66	Sort (BK)
151-23319	–	TY3F1	19,0	8,0	5,8	3,5	5,0	PA66	Nat. (NA)
151-23819	–	TY8F1	22,4	10,0	5,8	4,5	8,0	PA66	Nat. (NA)

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.



For produktspesifikke godkjenninger, se tilleggsinformasjon bakerst i katalogen.