





Buntebånd for utendørs bruk (UV-resistent)

• Serie T materiale PA66W sort



T18S - T150XXL

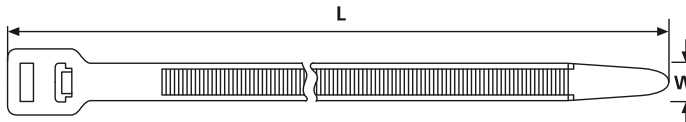

Serie T250



Materialdata	
Materiale	Polyamid 6.6 UV-bestendig (PA66W)
Driftstemperatur	-40°C til +85°C varig, (+105°C i 500 t)
Brennbarhetsklasse	UL94 V2



Typebetegnelse og tekniske data

Art.nr.	El.nr.	Type	Lengde (L)	Bredde (W)	Bunte Ø max.	Min. strekkfasthet (N)	Materiale	Farge	Mont. verktøy
Polyamid 6.6. UV-stabilisert									
111-01960	13 450 35	T18R	100	2,5	22	80	PA66W	Sort (BK)	1-3, 5
111-02360	13 447 80	T18I	145	2,5	35,0	80	PA66W	Sort (BK)	1-3, 5
111-02160	-	T18L	205	2,5	55	80	PA66W	Sort (BK)	1-3, 5
111-02660	-	T25LL	330	2,8	95,0	110	PA66W	Sort (BK)	1-3, 5
111-03260	-	T30R	150	3,5	35	135	PA66W	Sort (BK)	1-3, 5
111-03460	-	T30L	198	3,5	50	135	PA66W	Sort (BK)	1-3, 5
111-03580	-	T30LL	290	3,5	80,0	135	PA66W	Sort (BK)	1-3, 5
111-03860	-	T40R	175	4,0	40,0	180	PA66W	Sort (BK)	1-5
111-05860	-	T50S	150	4,6	35,0	225	PA66W	Sort (BK)	1-10
111-04889	-	T50R	200	4,6	50,0	225	PA66W	Sort (BK)	1-10
111-06206	-	T50M	245	4,6	65,0	225	PA66W	Sort (BK)	1-10
111-05260	-	T50I	300	4,6	85,0	225	PA66W	Sort (BK)	1-10
111-05440	-	T50L	390	4,6	110	225	PA66W	Sort (BK)	1-10
111-06000	-	T50LL	445	4,6	130	225	PA66W	Sort (BK)	1-10
111-05060	-	T80R	210	4,7	55	355	PA66W	Sort (BK)	1-10
111-08290	-	T80I	300	4,7	85	355	PA66W	Sort (BK)	1-10
111-05460	-	T80L	390	4,7	110	355	PA66W	Sort (BK)	1-10
111-12830	-	T120S	225	7,6	55,0	535	PA66W	Sort (BK)	6-10
111-12230	13 447 89	T120I	300	7,6	80,0	535	PA66W	Sort (BK)	6-10
111-12060	-	T120R(E)	387	7,6	100	535	PA66W	Sort (BK)	6-10
111-12660	-	T120M	460	7,6	130	535	PA66W	Sort (BK)	6-10
111-12430	-	T120L	760	7,6	225	535	PA66W	Sort (BK)	6-10
111-14860	-	T150R(H)	365	7,6	100	670	PA66W	Sort (BK)	6-10
111-15660	13 447 93	T150M	525	8,9	150	780	PA66W	Sort (BK)	6-9
111-15460	13 447 94	T150L	820	8,8	245	780	PA66W	Sort (BK)	6-9
111-15502	-	T150XL	1095	8,9	330	780	PA66W	Sort (BK)	6-9
111-15305	-	T150XLL	1325	8,9	405	780	PA66W	Sort (BK)	6-9
111-25100	-	T250X	370	12,5	100	1115	PA66W	Sort (BK)	7-9
111-24805	-	T250R	520	12,5	145	1115	PA66W	Sort (BK)	7-9

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.



For produktspesifikke godkjenninger, se tilleggsinformasjon bakerst i katalogen.