



Åpningsbare buntebånd med innvendige riller

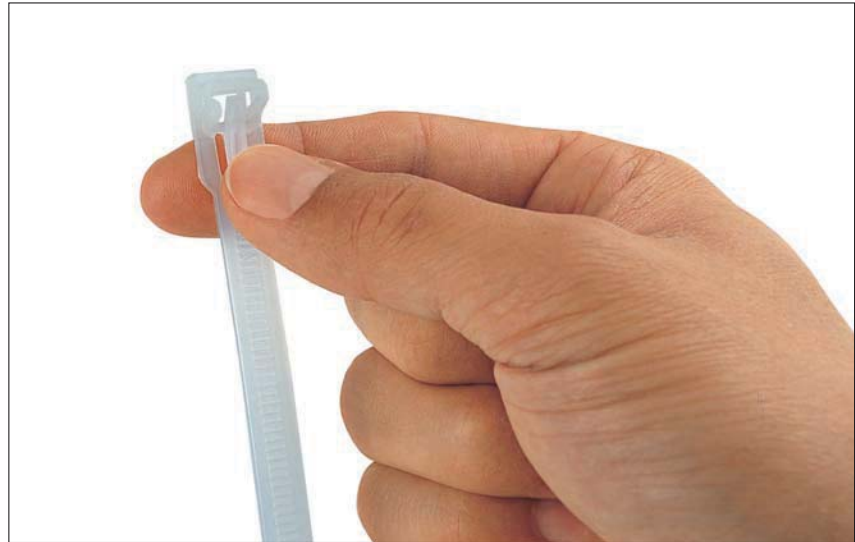
• Serie REL

Egenskaper og fordeler

Åpningsmekanismen er meget enkel i bruk; båndene åpnes raskt og enkelt med kun et håndgrep.



Bruksområde

Disse båndene er ideelle til bruk i installasjoner hvor det er nødvendig å kunne åpne og lukke de flere ganger.






REL serien har en enkel åpningsmekanisme.

Materialdata	
Materiale	Polyamid 6.6 (PA66)
Driftstemperatur	-40°C til +85°C varig, (+105°C i 500 t)
Brennbarhetsklasse	UL94 V2

Materialdata	
Materiale	Polyamide 6.6 slagfast "scan black" (PA66HIR(S))
Driftstemperatur	-40°C til +80°C varig, (+105°C i 500 t)
Brennbarhetsklasse	UL94 HB



REL-serien

Typebetegnelse og tekniske data								
Art.nr.	El.nr.	Type	Lengde (L)	Bredde (W)	Bunte Ø max.	Min. strekkfasthet (N)	Materiale	Farge
131-21019	-	REL100	100	6,7	21,0	180	PA66	Nat. (NA)
131-21010	-	REL100	100	6,7	21,0	180	PA66	Sort (BK)
131-21419	-	REL140	150	7,6	35,0	200	PA66	Nat. (NA)
131-21410	-	REL140	150	7,6	35,0	200	PA66	Sort (BK)
115-00027	-	REL180	180	6,5	46,0	150	PA66	Sort (BK)
131-22519		REL250	250	7,6	68,0	200	PA66	Nat. (NA)
131-22510		REL250	250	7,6	68,0	200	PA66	Sort (BK)
131-22560	-	REL250	250	7,5	68,0	200	PA66W	Sort (BK)
111-00074	-	REL250S	230	12,2	50,0	1115	PA66HIR(S)	Sort (BK)
111-00075	-	REL250X	385	12,2	100	1115	PA66HIR(S)	Sort (BK)

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.



For produktspesifikke godkjenninger, se tilleggsinformasjon bakerst i katalogen.