


Monteringsdeler SolidTack® med spesiallim

Egenskaper og fordeler

SolidTack® har et meget sterkt feste på malte overflater. Limtapen er laget av acrylatmasse med en god klebrighet. Med disse egenskapene er det også mulig å bruke tapen på plastikk med lav overflateenergi som PP og PE.



SolidTack® serien kan benyttes på lakkerte og pudderbelagte overflater.

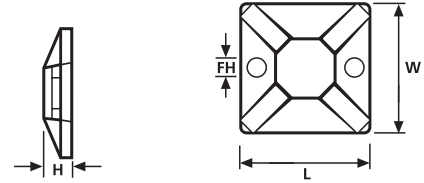

Festesokkel MB3, MB4, MB5

Acrylat	Lim	Modifisert Acrylat
	Driftstemperatur lim	-40°C til +90°C

Materialdata	Materiale	Polyamid 6.6 (PA66)
	Driftstemperatur	-40°C til +85°C varig, (+105°C i 500 t)
	Brennbarhetsklasse	UL 94 V2 (ekskl. lim)



Typebetegnelse og tekniske data

Art.nr.	El.nr.	Type	Farge	Lengde (L)	Bredde (W)	Høyde (H)	Festehull Ø (FH)	Båndbredde max. (G)	Materiale	Pakn.
151-00432	13 303 00	MB3APT	Sort (BK)	19,0	19,0	3,8	3,1	4,1	PA66	100
151-00433	13 303 01	MB4APT	Sort (BK)	28,0	28,0	4,7	4,0	5,4	PA66	100
151-00434	13 303 02	MB5APT	Sort (BK)	38,0	38,0	6,4	4,7	10,0	PA66	100

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

Selvklebende fester serie SAC

Egenskaper og fordeler


Disse klipsene er egnet til steder hvor det er trangt å komme til eller hvor klebing er eneste festemulighet.

Bruksområde

Med disse klipsene kan man enkelt feste kabler, ledninger eller slanger.



Den bøybare metallnesen gjør det mulig å feste forskjellige kabelstørrelser.

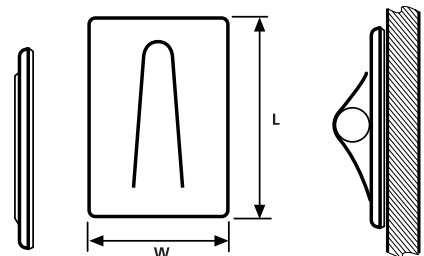

Festesokkel serie SAC

Materialdata	Materiale	Galvanisert stål (ST)
	Lim	Acrylat med base av polyetylen-skum
	Driftstemperatur	-40°C til +70°C



Typebetegnelse og tekniske data

Art.nr.	El.nr.	Type	Farge	Lengde (L)	Bredde (W)	Bunte Ø max.	Materiale	Lim	Pakn.
151-00100	13 240 01	SAC1	Hvit (WH)	30,0	20,0	4,0	ST	Acrylat	100
151-00200	13 240 02	SAC2	Hvit (WH)	35,0	25,0	8,0	ST	Acrylat	100
151-00300	13 240 03	SAC3	Hvit (WH)	43,0	31,0	12,0	ST	Acrylat	100
151-00400	13 240 04	SAC4	Hvit (WH)	51,0	38,0	16,0	ST	Acrylat	100
151-00128	13 240 10	SACTC12	Hvit (WH)	-	-	-	Metall	Acrylat	100

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.