

HTWD-HF halogenfrie kabelkanaler

Bruksområde

Disse kabelkanalene egner seg meget godt i høyrisiko-områder. De benyttes bl.a. innenfor offentlig transport, i heiser og i tunneller. Ingen giftige eller korrosive gasser avgis, da de er produsert i modifisert PPO og er halogenfrie.



Halogenfrie kabelkanaler egner seg i høyrisiko-områder.

Typebetegnelse og tekniske data

Art.nr.	El.nr.	Type	Bredde (W)	Høyde (H)	Bredde (W3)
183-03775	12 746 52	HTWD-HF-37.5X75	37,5	75	7,5
183-05050	12 746 53	HTWD-HF-50X50	50	50	7,5
183-05075	12 746 54	HTWD-HF-50X75	50	75	7,5
183-07550	12 746 55	HTWD-HF-75X50	75	50	7,5
183-07575	12 746 56	HTWD-HF-75X75	75	75	7,5
183-10050	12 746 57	HTWD-HF-100X50	100	50	7,5
183-10075	12 746 58	HTWD-HF-100X75	100	75	7,5
183-12575	12 746 59	HTWD-HF-125X75 °	125	75	7,5

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

Leveres komplett med lokk, i 2 meters lengder.

Materialdata


Materiale	Polyphenylenoxid (PPO)
Farge	Grå RAL 7035 (GY)
Driftstemperatur	-25°C til +70°C
Brennbarhetsklasse	UL94 V1




Heladuct fleksibel kabelsamler, HTC

Egenskaper og fordeler

Med HTC kabelsamler får man et plassbesparende og oversiktlig kabeloppsamlings-system. Kablene kan føres inn eller ut langs hele lengden av kabelsamleren. Den kan enten skrues fast eller monteres med selvklebende remse. Det skumbaserte limet på remsen er av høy kvalitet og absorberer ujevnheter i overflaten. Det fungerer utmerket på pulverlakkerte flater. Takket være fleksibiliteten er det mulig å installere HCT i 90° vinkel.

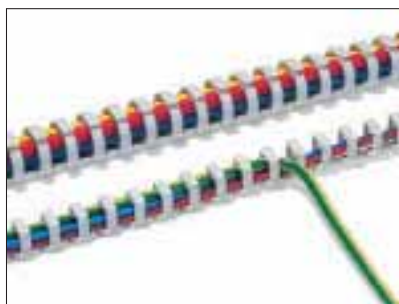

Smidig og effektiv kabel- og ledningsoppsamling med det fleksible Heladuct-systemet.



HTC10SK

Materialdata

Materiale	Polypropylen (PP)
Farge	Hvit (WH)
Driftstemperatur	-20°C til +70°C
Lim	Syntetisk gummilim, bakside belagt med polyetylen-skum
Brennbarhetsklasse	UL94 V0 (ekskl. lim)



Typebetegnelse og tekniske data

Art.nr.	El.nr.	Type	Ø D	Ant. ledere			Max. belastn.v/ 70°C basert på 500 mm lengde	Pakn.
				0,75 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²		
164-10108	12 746 35	HTC10SK	9 x 11	9	6	4	100	100
164-20108	12 746 36	HTC20SK	20	32	22	14	300	70
164-30108	12 746 37	HTC30SK	30	67	50	34	500	40
164-40108	12 746 38	HTC40SK	40	-	81	60	400	24

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.