

## Gel kabelskjøt med konnektor

### RELICON Relifix V

RELICON Relifix gelteknologi byr på mange fordeler. Den er rask og enkel å montere. Ytterskallet er forsynt med et foliehengsel og er produsert i tykkvegg og kraftig slagfast polypropylene (PP). RELICON gel'en isolerer og forsegler hele skjøten når den er stengt. Avhengig av konnektoren kan Relifix benyttes som gjennomgangs- eller avgreningskaj. Den er velegnet til skjøting av polymerkabler og ledninger i PVC, XLPE, PE, EPR etc. Applikasjon: I lavspenningsnett som rett skjøt og avgreningskaj. Benyttes over og under jord, nedgravet eller i kanaler.


#### Egenskaper og fordeler

- Støpeform: En-komponent, farget, åpningsbart, slagfast og flammehemmende
- Fyllt med RELICON gel med høy dielektrisk styrke
- Skal ikke blandes, rask å montere
- UV- aldrings- og værbestandig
- Ubegrenset lagringstid
- Med konnektor, klar til montering
- Sertifisert iht. DIN EN 50393 (tilsvarende DIN VDE 0278-393)

#### Innhold i sett

- Ytterskall fylt med RELICON gel
- Monteringsveiledning
- Konnektor
- Buntebånd
- Umbrakonøkkel (ikke for type V31,5)

**I Med konnektorblokk!**

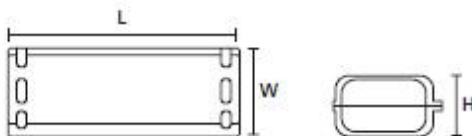

Relifix V



Gel kabelskjøt Relifix V i bruk som kabelreparasjon.



Gel kabelskjøt Relifix V 31,5.



Gel kabelskjøt Relifix V 150.



Gel kabelskjøt Relifix V 56, V516.



Gel kabelskjøt Relifix V 525.

<b>MATERIALE</b>	Polypropylen (PP), Silikon (SI)
<b>Farge</b>	Grønn (GN)
<b>Driftstemperatur</b>	-20°C til +90°C
<b>Lagringstid</b>	ubegrenset

**RoHS** 

TYPE	Ø Hovedkabel	Hovedkabel mm <sup>2</sup> min - max		Avgreningskabel mm <sup>2</sup> min - max		Lengde (L)	Bredde (W)	Høyde (H)	El.nr.	Art.nr.
Relifix V150	9-16	1 x 10	1 x 50	1 x 2,5	1 x 6	86,0	47,0	27,0	-	435-00651
Relifix V31.5	9-16	3 x 0,5	3 x 2,5	-	-	86,0	47,0	27,0	11 709 18	435-00650
Relifix V56	9-20	3 x 1,5	5 x 6	-	-	146,0	55,0	35,0	11 709 19	435-00654
Relifix V516	9-22	3 x 6	5 x 16	-	-	180,0	69,0	40,0	11 709 20	435-00655
Relifix V525	9-30	3 x 16	5 x 25	-	-	240,0	75,0	48,0	11 709 21	435-00656

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.  
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.