



Gel kabelskjøt med konnektor

RELICON Reliseal

Reliseal kabelskjøter er de robuste produktene for de mest krevende oppgaver. De er universalskjøter med tetthetsklasse IP68 og består av et hardt ytterskall i polypropylen fylt med RELICON gel.

Benyttes under de mest ekstreme forhold både over og under bakken. Kan benyttes til kabler og ledninger av PVC, XLPE, PE, EPR etc. Reliseal imøtekommer de høyeste krav til installasjoner og gir mekanisk beskyttelse, isolering og forsegling i en operasjon. Montøren sparer tid og spesialverktøy er ikke nødvendig.

Bruksområder: lavespennings kabelskjøt for utendørs- og innendørs applikasjoner, over eller under jord.

Egenskaper og fordeler


- Ytterskall støpt i en del, åpringsbar, slagfast og flammehemmende
- Perfekt strekkavlastning via patentert nippelsystem
- IP68, 10m
- Fyllt med RELICON gel, høy dielektrisk styrke
- Monteringsklar, skal ikke blandes
- UV- og værbestandig
- Ubegrenset lagringstid
- Med konnektor

Innhold i sett

- Støpt ytterskall med RELICON Gel
- Nippelsystem til avlastning og tetthet
- Adaptor til forskjellige kabeldiametre
- Monteringsveiledning
- Konnektor

I Med konnektor!

I IP68 10 meter

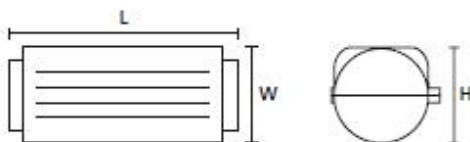

Reliseal V



Gel kabelskjøt Reliseal, leveres i tre størrelser.



Gel kabelskjøt Reliseal V56.



Gel kabelskjøt Reliseal V510.



Gel kabelskjøt Reliseal V525.

MATERIALE	Polypropylen (PP), Silikon (SI)
Farge	Grønn (GN)
Driftstemperatur	-20°C til +90°C
Lagringstid	ubegrenset

RoHS ✓

TYPE	Hovedkabel mm ²		Lengde (L)	Bredde (W)	Høyde (H)	El.nr.	Art.nr.
	min	max					
Reliseal V56	3 x 2,5	5 x 6	190,0	60,0	47,0	11 709 22	435-01660
Reliseal V510	3 x 4	5 x 10	235,0	69,0	49,0	11 709 23	435-01661
Reliseal V525	3 x 10	5 x 25	310,0	88,0	60,0	11 709 24	435-01662

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer. Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.

For produktspesifikke godkjenninger, kontakt oss under www.HellermannTyton.no

HellermannTyton