


Etiketter for kontrollpaneler, for termoskrivere

- Helatag 1216 (hvit)

For bruk i f.eks. kontrollpaneler. Etikettstørrelsene dekker de fleste behov.

Egenskaper og fordeler


- Velegnet for merking av kontrollpaneler og apparatskap
- Utmerket utskriftskvalitet ved bruk av folie TT822OUT
- Benytt skriver TT4000+ eller TT430 for best resultat
- Enkel etikettdesign med vår programvare TagPrint Pro

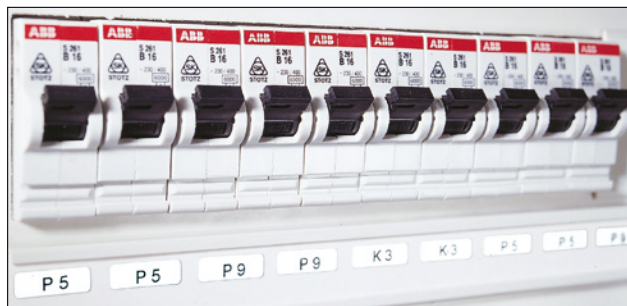

For kabelmerking anbefales selvlaminerende etiketter.

MATERIALE	Type 1216, Polyetylen hvit (WH)
Driftstemperatur	-30°C til +60°C
Herdetemperatur	fra 0°C
Lim	Akryl
Limtykkelse (TA) nom.	110 µm
Kjemiske egenskaper	Motstandsdyktig mot vann, alkohol, de fleste oljer og fett, brennstoff, løsemidler, svake syrer, salter og alkalier.
Anbefalt folie-type	TT822OUT

RoHS ✓



TYPE	Bredde (W)	Høyde (H)	Bredde (W2)	Etiketter pr. rad	Pakn.	Farge	Art.nr.
TAG05-08TC-1216-WH	5,0	8,0	85,0	16	25.000	Hvit (WH)	596-12147
TAG05-15TC-1216-WH	5,0	15,0	85,0	16	25.000	Hvit (WH)	596-12151
TAG06-10TC-1216-WH	6,0	10,0	85,0	13	25.000	Hvit (WH)	596-12149
TAG08-15TC-1216-WH	8,0	15,0	85,0	10	25.000	Hvit (WH)	596-12152

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer. Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.