




## Kabelkanaler i stiv PVC

### HelaDuct HTWD-PN for små kabeldiametre

HelaDuct HTWD-PN kabelkanaler er designet for ledninger med små diametre og benyttes normalt til styretavler og elektroniske styringer.

#### Egenskaper og fordeler

- Smale spor for små kabeldiametre
- Jevne kanter beskytter både montør og kabler mot skader
- Fingrene har ingen skarpe kanter og kan fjernes enkelt ved de merkede knekkpunktene
- Flere knekkpunkter i bunnen av veggen muliggjør fjerning av hele veggseksjoner
- Opphøyde monteringspunkter for enkel, rask og sikker festing av tilbehør for kabeltrekking
- Kabelholder og tilbehør stikker ikke ut på undersiden av kabelkanalen
- Løkkene er enkle å sette på og ta av, og holdes sikkert på plass også ved vertikal installasjon og ved vibrasjoner
- Løkkene har samme bredde som sidestykkene og kanalene kan derfor monteres side ved side
- Tilleggsholdere på fingrene, på kanaler med høyde over 80 mm for å forhindre at kablene sklir
- Bunnperforering iht. DIN EN 50085

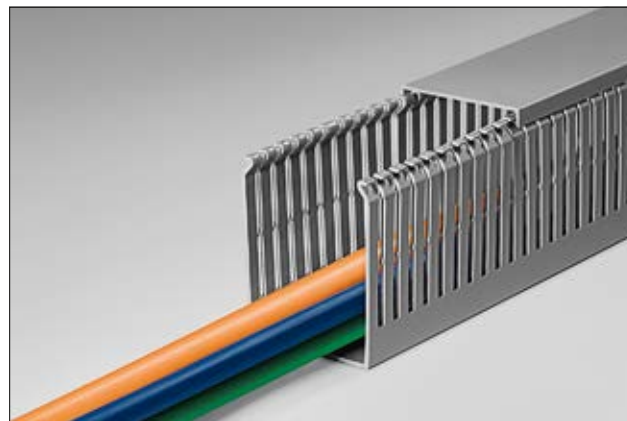



HTWD-PN kabelkanaler med smale fingre og slisser for kabler med liten diameter.

<b>MATERIALE</b>	Polyvinylchlorid (PVC)
<b>Farge</b>	Grå (GY)
<b>Lengde (L)</b>	2 m
<b>Driftstemperatur</b>	-5 °C til +65 °C
<b>Brennbarhetsklasse</b>	UL94 V0

RoHS


Hull iht. DIN EN 50085 kabelkanaler HTWD-PN

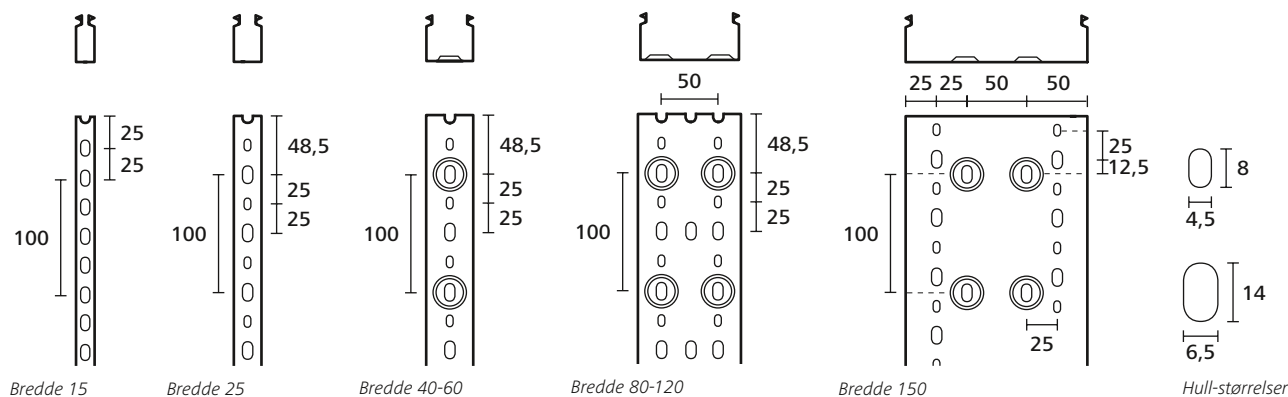



## Kabelkanaler i stiv PVC

## HelaDuct HTWD-PN for små kabeldiametre

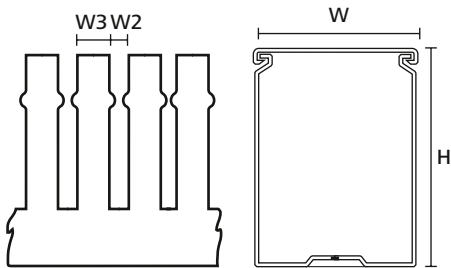

Kabelkanal HTWD-PN

TYPE	Bredde (W)	Høyde (H)	Bredde (W2)	Bredde (W3)	Pakn.	El.nr.	Art.nr.
HTWD-PN-25X40	25	40	4	6	72 m	12 746 00	184-10068
HTWD-PN-25X60	25	60	4	6	48 m	12 746 05	184-10138
HTWD-PN-25X80	25	80	4	6	48 m	12 746 11	184-10198
HTWD-PN-40X40	40	40	4	6	40 m	12 746 01	184-10078
HTWD-PN-40X60	40	60	4	6	36 m	12 746 06	184-10148
HTWD-PN-40X80	40	80	4	6	32 m	12 746 12	184-10208
HTWD-PN-40X100	40	100	4	6	16 m	12 703 50	184-10258
HTWD-PN-60X40	60	40	4	6	24 m	12 746 02	184-10088
HTWD-PN-60X60	60	60	4	6	24 m	12 746 07	184-10158
HTWD-PN-60X80	60	80	4	6	24 m	12 746 13	184-10218
HTWD-PN-60X100	60	100	4	6	8 m	12 703 51	184-10268
HTWD-PN-80X40	80	40	4	6	24 m	12 746 03	184-10098
HTWD-PN-80X60	80	60	4	6	24 m	12 746 08	184-10168
HTWD-PN-80X80	80	80	4	6	24 m	12 746 14	184-10228
HTWD-PN-80X100	80	100	4	6	8 m	12 703 52	184-10329
HTWD-PN-100X40	100	40	4	6	16 m	12 746 04	184-10108
HTWD-PN-100X60	100	60	4	6	16 m	12 746 09	184-10178
HTWD-PN-100X80	100	80	4	6	16 m	12 746 15	184-10238
HTWD-PN-100X100	100	100	4	6	8 m	12 746 17	184-10278
HTWD-PN-120X60	120	60	4	6	16 m	12 746 10	184-10188
HTWD-PN-120X80	120	80	4	6	16 m	12 746 16	184-10248

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.  
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.



For produktspesifikke godkjenninger, se tilleggsinformasjon bakerst i katalogen.