


Krympeslange opp til 3,5:1 1 m lengder

- HA47 - tykkvegget med lim
- HU47- tykkvegget uten lim

HA47 er solid og værbestandig og er derfor velegnet i utsatte områder og på kabelskjøter og avslutninger i bakken. Finnes også uten lim, produktbetegnelsen er da HU47.

Egenskaper og fordeler

- Tykkvegget krympeslange i polyolefin med lim
- Limet beskytter mot fuktighet
- For lavspenningsanlegg

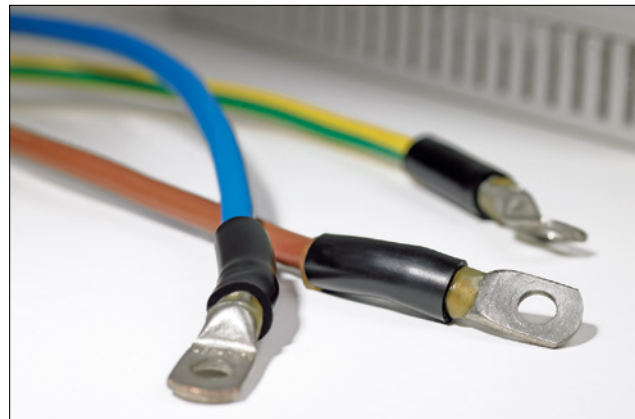

Tykkvegget krympeslange med eller uten lim.

Kuttede lengder kan leveres på forespørsel. Kontakt oss!




Krympeslange 3,5:1 med lim

MATERIALE	Polyolefin, tverrbundet (PO-X)
Krympeforhold	opp til 3,5:1
Driftstemperatur	-55°C til +110°C
Min. krympetemperatur	+120°C
Smeltepunkt lim	+85°C
Lengdeendring etter krymping	-10% max.
Dielektrisk styrke	20 kV/mm
Brennbarhetsklasse	Ikke flammehemmende
Beskyttelsesklasse	A (VDE 0530)



TYPE	Før krymping Ø D min.	Etter krymping Ø (d) max.	Veggtykkelse (WT)	Lengde (L)	Farge	El.nr.	Art.nr.
HA47-9/3	9,0	3,0	1,80	1,0 m	Sort (BK)	-	321-20090
HA47-13/4	13,0	4,0	2,40	1,0 m	Sort (BK)	-	321-20130
HA47-19/6	19,0	6,0	2,70	1,0 m	Sort (BK)	-	321-20180
HA47-33/8	33,0	8,0	3,20	1,0 m	Sort (BK)	-	321-20280
HA47-45/12	45,0	12,0	4,10	1,0 m	Sort (BK)	-	321-20450
HA47-51/16	51,0	16,0	4,10	1,0 m	Sort (BK)	-	321-20510
HA47-68/22	68,0	22,0	4,10	1,0 m	Sort (BK)	-	321-20680
HA47-85/25	85,0	25,0	4,30	1,0 m	Sort (BK)	-	321-20850
HA47-105/30	105,0	30,0	4,30	1,0 m	Sort (BK)	18 088 58	321-20900
HA47-130/36	130,0	36,0	4,30	1,0 m	Sort (BK)	18 088 59	321-21300
HA47-160/50	160,0	50,0	4,30	1,0 m	Sort (BK)	-	321-21600
HA47-180/50	180,0	50,0	4,30	1,0 m	Sort (BK)	-	321-21850

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.



Krympeslange opp til 3,5:1 1 m lengder

- HU47- tykkvegget uten lim



Krympeslange 3,5:1

TYPE	Før krymping Ø D min.	Etter krymping Ø (d) max.	Veggtykkelse (WT)	Lengde (L)	Farge	El.nr.	Art.nr.
HU47-9/3	9,0	3,0	1,80	1,0 m	Sort (BK)	-	321-10090
HU47-13/4	13,0	4,0	2,40	1,0 m	Sort (BK)	-	321-10130
HU47-19/6	19,0	6,0	2,70	1,0 m	Sort (BK)	18 089 52	321-10180
HU47-33/8	33,0	8,0	3,20	1,0 m	Sort (BK)	18 089 53	321-10280
HU47-45/12	45,0	12,0	4,10	1,0 m	Sort (BK)	-	321-10450
HU47-51/16	51,0	16,0	4,10	1,0 m	Sort (BK)	18 089 55	321-10510
HU47-68/22	68,0	22,0	4,10	1,0 m	Sort (BK)	-	321-10680
HU47-85/25	85,0	25,0	4,30	1,0 m	Sort (BK)	18 089 57	321-10850
HU47-105/30	105,0	30,0	4,30	1,0 m	Sort (BK)	-	321-10900
HU47-130/36	130,0	36,0	4,30	1,0 m	Sort (BK)	18 089 59	321-11300
HU47-160/50	160,0	50,0	4,30	1,0 m	Sort (BK)	-	321-11600
HU47-180/50	180,0	50,0	4,30	1,0 m	Sort (BK)	-	321-11850

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.