



Plassbesparende, kompakt design
HelaCon Plus Mini – Nå 40% mindre*



- Lav innføringskraft - enkel å bruke, spar installasjonstid
- Avrundet design på kabelinnganger
- Enkel tilgang til testhull

*De nye HelaCon Plus Mini er opptil 40% mindre enn de konvensjonelle HelaCon Plus innstikklemmene

HellermannTyton

HellermannTyton AS
Postboks 240 Alnabru
0614 Oslo
Tel: +47 23 17 47 00
Fax: +47 22 97 09 70
E-mail: firmapost@HellermannTyton.no
www.HellermannTyton.no





Innstikklemmer

HelaCon Plus Mini


HelaCon innstikklemmer gir deg en enkel, rask og sikker kobling av kabler og ledninger i elektriske installasjoner. Den nye generasjonen HelaCon Plus Mini innstikklemmer benyttes uten verktøy, og koblingen skjer ved hjelp av fjærteknologi. HelaCon Plus Mini har dobbelt fjærsystem og både enkel og flertrådig leder kan kombineres.

Egenskaper og fordeler

- 40% mindre - plassbesparende kompakt design
- Lav innføringskraft - enkel å bruke, spar installasjonstid
- Enkel tilgang til testhull
- Meget enkel å koble selv når man arbeider over hodehøyde
- Koblingen kan sjekkes visuelt pga. det transparente huset
- 6 farger for enkel identifisering av størrelse
- Forskjellige lederdiametere kan benyttes i hvert hull
- Sikker montering og installasjon
- Et praktisk skrin med 350 assorterte HelaCon Plus Mini innstikklemmer er tilgjengelig.
- HelaCon Plus Mini Kit: El.nr. 12 431 41 (Art.nr. 148-90046)



HelaCon Plus Mini: det perfekte valg i installasjoner med begrenset plass.

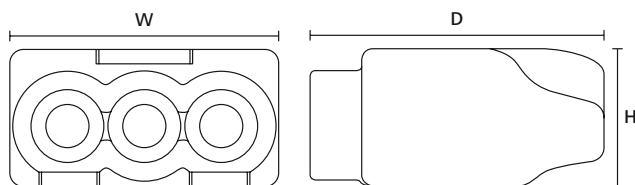

HelaCon Plus Mini sett forfra.

HelaCon Plus Mini sett fra siden.

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MATERIALE | Polykarbonat (PC) |
| Max strømstyrke | 24 A |
| Max spenning | 450 V |
| Ledertversnitt (VDE) | 0,5 til 2,5mm ² massiv leder / 1,0 til 2,5mm ² flertrådet leder |
| Avisoleringslengde | 11 mm |
| Brennbarhetsklasse | UL94 V0 |
| Driftstemperatur | -30°C til +85°C |
| Sertifiseringer | CE, cULus, ENEC, Intertek Semko EN 60998-2-2:2004, NEMKO AS EN 60998-2-2:2004, SGS Fimko Ltd EN 60998-2-2:2004 |



| TYPE | Tegning | Antall ledere | Farge | Bredde (W) | Høyde (H) | Dybde (D) | Pakn. | El.nr. | Art.nr. |
|--------|---------|---------------|--------------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| HCPM-2 | | 2 | Gul (YE) | 10,8 | 7,7 | 16,5 | 150 stk. | 12 431 42 | 148-90036 |
| HCPM-3 | | 3 | Orange (OG) | 15,1 | 7,7 | 16,5 | 100 stk. | 12 431 43 | 148-90037 |
| HCPM-4 | | 4 | Transp. (CL) | 19,4 | 7,7 | 16,5 | 100 stk. | 12 431 44 | 148-90038 |
| HCPM-5 | | 5 | Blå (BU) | 23,7 | 7,7 | 16,5 | 75 stk. | 12 431 45 | 148-90039 |
| HCPM-6 | | 6 | Fiolett (VT) | 28,0 | 7,7 | 16,5 | 50 stk. | 12 431 46 | 148-90040 |
| HCPM-8 | | 8 | Sort (BK) | 36,6 | 7,7 | 16,5 | 50 stk. | 12 431 48 | 148-90041 |

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.

