

Buntebånd og festesokler



X-serien

Buntebånd med høy strekkfasthet og strømlinjeformet design

**HellermannTyton**



# Buntebånd og festesokler

Buntebånd med innvendige riller


## Buntebånd med høy strekkfasthet og strømlinjeformet design

### • X-serien


Buntebåndene i X-serien har et nytt og forbedret design sammenlignet med konvensjonelle bånd. Med et nytt avrundet lavprofilhode og strømlinjeformet design er X-serien en meget god festeløsning i trange omgivelser samtidig som det gir bedre grep rundt kabelen. Strekkfastheten er mer enn 50% høyere enn på våre standard lagerførte bånd. X-serien leveres i værbestandig og slagfast/varmestabilisert materiale som garanterer sikkert feste i både høye og lave temperaturer.

### Egenskaper og fordeler

- Innvendige riller
- Høy strekkfasthet rundt kabelen
- Avrundet låsehode med lav profil
- Plassbesparende
- Ergonomisk design
- Gir et sikkert feste og ingen sideveis forskyvning
- Oppfyller SAE Aviation spesifikasjoner

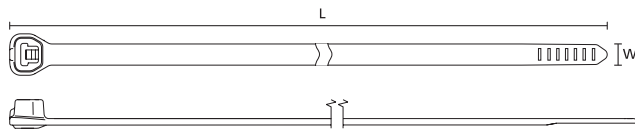

X-serien.



Lavprofilhode med rundt design.



X-serien: en optimal festeløsning med lav byggehøyde.



Buntebånd i X-serien.

<b>MATERIALE</b>	Polyamid 6.6 UV-bestandig (PA66W)	Polyamid 6.6 slag- og varmbestandig, PA66HIRHS
<b>Driftstemperatur</b>	-40°C til +85°C, (+105°C, 500 t)	-40°C til +105°C
<b>Brennbarhetsklasse</b>	UL94 V2	UL94 HB
<b>Sertifisering</b>	SAE	

HF ✓

RoHS ✓

### Egenskaper X-serien:



Høy strekkfasthet



Motstandsdyktig mot UV-stråling (PA66W)



Optimaliserte bunteegenskaper



Varmestabilisert (PA66HIRHS)



Innovativt design



Slagfast (PA66HIRHS)

# Buntebånd og festesokler

Buntebånd med innvendige riller



TYPE	Bredde (W)	Lengde (L)	Bunte Ø max.	N	Materiale	Farge	Pakn.	El.nr.	Art.nr.
X80S	4.65	150.0	35.0	355	PA66HIRHS	Sort (BK)	100	13 487 30	108-00001
	4.65	150.0	35.0	355	PA66W	Sort (BK)	100	–	108-00003
X80R	4.65	200.0	50.0	355	PA66HIRHS	Sort (BK)	100	13 487 31	108-00004
	4.65	200.0	50.0	355	PA66W	Sort (BK)	100	–	108-00010
X80I	4.65	300.0	84.0	355	PA66HIRHS	Sort (BK)	100	13 487 32	108-00018
	4.65	300.0	84.0	355	PA66W	Sort (BK)	100	–	108-00024
X80L	4.65	385.0	110.0	355	PA66HIRHS	Sort (BK)	100	13 487 33	108-00028
	4.65	385.0	110.0	355	PA66W	Sort (BK)	100	–	108-00034
X120R	7.70	369.0	100.0	535	PA66HIRHS	Sort (BK)	100	13 487 34	108-00040
	7.70	369.0	100.0	535	PA66W	Sort (BK)	100	–	108-00042
X250R	13.00	535.0	150.0	1115	PA66HIRHS	Sort (BK)	50	13 487 35	108-00050
	13.00	535.0	150.0	1115	PA66W	Sort (BK)	50	–	108-00052
X250I	13.00	715.0	205.0	1115	PA66HIRHS	Sort (BK)	50	13 487 36	108-00045
	13.00	715.0	205.0	1115	PA66W	Sort (BK)	50	–	108-00047

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse. Andre pakkestørrelser kan også være tilgjengelige.

## Monteringsverktøy

TYPE	Beskrivelse	Bånd-bredde max.	Bånd-tykkelse max.	Luftinntak posisjon	El.nr.	Art.nr.
EVO7	Manuelt buntebånds-verktøy	4.8	1.5	–	13 450 30	110-70129
EVO7SP		4.8	1.5	–	–	110-70130
MK9		13.5	2.0	–	–	110-09500
MK9P	Luftdrevet buntebånds-verktøy	13.5	2.5	bunn	–	110-09100
		13.5	2.5	topp	–	110-09110

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.



EVO7 med ny TLC-teknologi: maksimum ytelse med minimalt kraftbruk.

## Markedsområder

