




422/V-q1-T 422/V-q2-T
422/V-q3-T 422/V-q4-T
422/V-q5-T 422/V-q6-T
422/V-q7-T

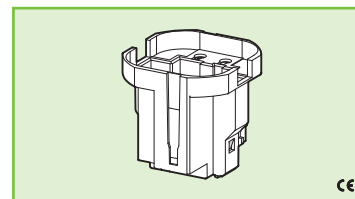


PORTALAMPADE PER LAMPADE FLUORESCENTI COMPATTE (TC-DEL, TC-TEL) LAMP HOLDERS FOR COMPACT FLUORESCENT LAMPS (TC-DEL, TC-TEL)

Dati tecnici Technical data

- Attacco lampada - Lamp cap	G24q-... GX24q-...
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	2A-500V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T140
- Grado di protezione - Protection index	IP20
- Categoria di sovratensione - Impulse withstand category	III


Caratteristiche Characteristics

- Corpo in PBT bianco
- White PBT body
- Contatti in lega di rame
- Copper alloy contacts

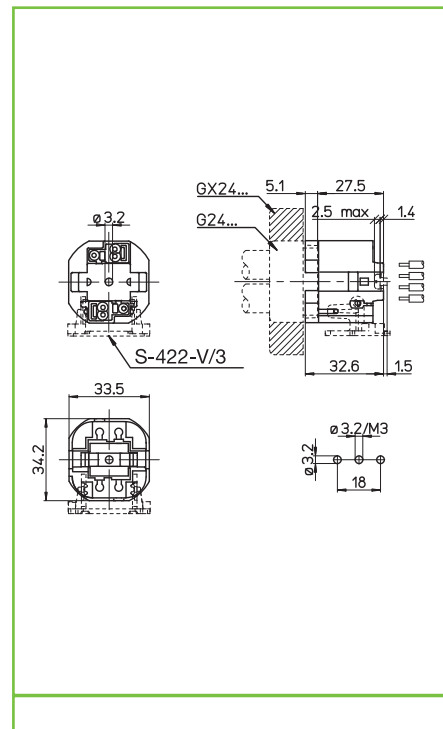

fissaggio con vite <i>screw fixing</i>	serrafilo automatico a 2 fori <i>push-wire terminals with 2 holes</i>	sezione conduttore rigido <i>rigid conductor section</i>	spelatura cavetti rigidi <i>rigid wires stripping</i>
con piolini antirotazione <i>with anti-rotation pins</i>	con fori di guida per i cavetti <i>with wires guidance holes</i>	isolato in classe II <i>class II insulated</i>	S-422-V/3

Marchi di qualità Quality marks

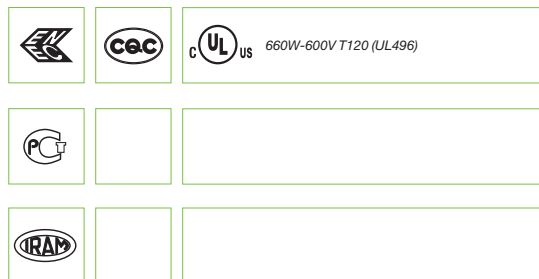

Direttive Europee European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant
Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni Weights and packaging

Art. codice prodotti product references	g peso netto net weight	pezzi per sacco pieces per bag	pezzi per scatola pieces per box
422/V-q1-T	11,9	500	200
422/V-q2-T	12	500	200
422/V-q3-T	12	500	200
422/V-q4-T	12	500	200
422/V-q5-T	13	500	200
422/V-q6-T	13,1	500	200
422/V-q7-T	13	500	200

Note Notes