

VITRO

reversible vifter for vegg og vindu



VITRO er en elegant vifte for montering på vegg eller i vindu.

Viften er egnet for ventilering av stuer, oppholdsrom, kontorer osv., der behovet for en støysvak men større luftmengde kreves.

Leveres i tre størrelser for tilpasning til romstørrelse, og i alternative utførelser for avtrekk, tilluft eller reversibel drift.

Alle modellene har spjeld og driftsikre kulelagermotorer for varig drift.

Vitro 6/150 leveres kun i utførelse som avtrekksvifte.

Vitro 9/230 og **12/300** kan benyttes for både avtrekk og tilluft. Styres reversibelt med RVS/R hastighetsregulator (må bestilles separat).


Vitro M modellene har manuelt snorbetjent spjeld som også betjener en innebygget 1-pol start/stoppbryter.

Vitro A modellene er utstyrt med en elektrisk spjeldåpner som automatisk åpner og lukker viften.



Vitro leveres komplett med yttervegsrist. Regulator medfølger ikke og må bestilles i tillegg. Den utvendige gitterristen er påmontert gum mipakning for tett og lekkasjefri montering.

Praktiske vegg- og vindusgjennomføringer og annet tilleggsutstyr finnes på side 18.

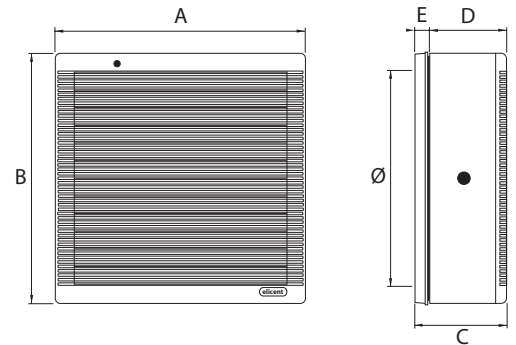

Type	Kapasitet i m ³ /t frittblåsende	Maks trykk i Pa	Støynivå L _{WA} dB(A), 3m	Effekt i W	Isolasjons- klasse	Beskyttelses- grad	Mål A i mm	Mål B i mm	Mål C i mm	Mål D i mm	Mål E i mm	Hullmål Ø i mm	Vekt i kg
VITRO 6/150	300	75	48	41/45 ¹⁾	II	IP x4	195	195	126	96	30	184-188	1,7
VITRO 9/230	700/400	56	50	43/46 ¹⁾	II	IP x4	287	287	138	108	30	254-258	3,5
VITRO 12/300	1400/800	85	59	106	II	IP x4	364	364	162	132	30	324-329	5,0

Type	Ei.nummer	Manuelt spjeld snorbetjent	Automatisk spjeld elektrisk styrt	Kulelagret longlife motor	230 Vac driftspenning	Innebygget 1-pol snorbryter	For ekstern bryter eller styring	Avtrekk	Tilluft	Reversibel avtrekk/tilluft
VITRO 6/150 M	4910885	✓		✓	✓	✓		✓		
VITRO 6/150 A	4910886		✓	✓	✓		✓	✓		
VITRO 9/230 M	4910887	✓		✓	✓	✓		✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾
VITRO 9/230 A	4910888		✓	✓	✓		✓	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾
VITRO 12/300 A	4910889		✓	✓	✓		✓	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾

✓ inkludert ✗ tilleggsutstyr ¹⁾ automatisk utgave ²⁾ koblingsvalg