

Sense TW Hvit 4000lm TW/Prism 2700-6500K Ra>80

El-nummer: **3202476**
 EAN: 7021982122309
 SG Artikkelnr: 212230

**Lysteknikk**

Versjon: 4000lm TW/Prism
 Type lyskilde: LED (Ikke utskiftbar)
 Fargetemperatur: 2700-6500K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L80/B20>50.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Plast, opal prisme

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse III
 IP-grad: IP40
 Ta nominel: Ta=25°C

Energi og godkjenning

Energiklasse: A+
 Godkjenning: CE

Materialer og overflater

Armaturhus: Aluminium
 Farge: Hvit
 Optikk: PMMA

Montering/Tilkobling


Montering: Innfelling, Innendørs
 Modul: Synlig t-skinne, T/L 15/24
 Kobling: Quick connector

Dimensjoner (mm)

Lengde (L): 597
 Bredder (W): 597
 Høyde (H): 10
 Vekt (brutto/netto): 4.5 / 4.6

Forpakning

Forpakkingsstørrelse: 635 x 635 x 43

**DRIVER & EMERGENCY OPTIONS****Tunable White 1000mA / 1050mA • 42W / 40W • 4000lm**

TW LEDdim Driver - 3-pol Linect
 1000mA • 4000lm • 42W • Class II
 Prod.nr. 820093
 NO-El.nr. 66 008 53
 SE-El.nr. 79 818 49
 F.R-El.nr. 40 033 32
 EAN: 702198200933




TW DALI TR - 5-pol Linect
 1050mA • 4000lm • 40W • Class II
 Prod.nr. 820092
 NO-El.nr. 66 008 52
 SE-El.nr. 79 818 48
 F.R-El.nr. 40 033 31
 EAN: 702198200926

**External Emergency Box • 3 hours Emergency**

Emergency box
 On-Off/Phase Dim / Emergency Self test
 Prod.nr. 094364
 NO-El.nr. 66 004 43
 SE-El.nr. 79 445 88
 F.R-El.nr. 42 259 28
 EAN: 570382177276



Emergency box
 Driver DALI / Emergency DALI Self test
 Prod.nr. 094506
 NO-El.nr. 66 006 04
 SE-El.nr. 79 453 02
 F.R-El.nr. 42 259 23
 EAN: 570382177504

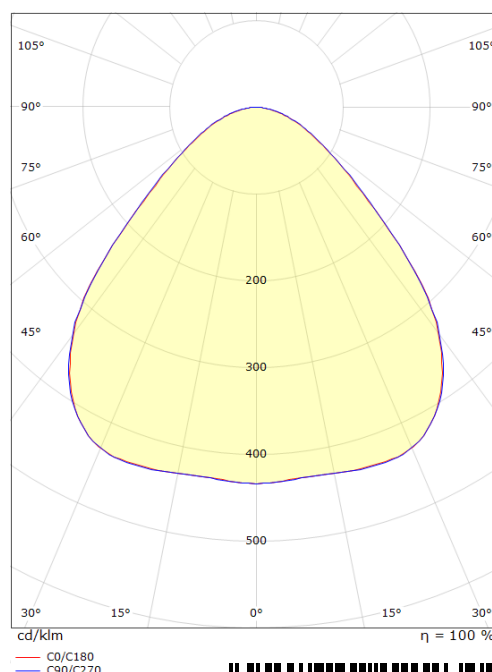

7 021982122309