

**Veggpånel og fjernkontroller**

**Veggpånel RF/DMX RGBW**
**EI. nr 1410583**

1. Lagring av scenarier, faste farger/sekvens
2. Dim opp/ned
3. Individuell styring av farger. Holdes inne for å dimme farger opp/ned
4. Avspilling av sekvens (holdes inne for å endre hastigheten på sekvensen)  
Totalt 10 lagrede sekvenser
5. RGB og W (hvit) kan styres uavhengig av hverandre
6. Av/på


**Fjernkontroll RF RGBW**
**EI. nr 1410581**

Settes enkelt opp mot LED dimmer RF RGBW ELC (EI. nr 1410582) eller LED dimmer WIFI RF RGBW ELC (EI. nr 1410580) ved å trykke «learn» på dimmeren etterfulgt av ett trykk på Z1 eller Z2 for hvilken sone som programmeres, deretter et trykk på fargehjulet. Kvitteer med at lyset blinker en gang.

**Fjernkontroll TW RF**
**EI. nr 1411163**

Fjernkontroll for styring av tunable white LED striper. Lar deg enkelt velge fargetemperatur ved hjelp av fargehjulet på fjernkontrollen. Mulighet for styring av 6 soner og lagring av inntil 6 scenarier pr. sone. Brukes sammen med LED dimmer RF RGBW ELC EI. nr 1410582

Fjernkontrollen meldes opp mot LED dimmeren ved å trykke «learn» på dimmeren etterfulgt av å velge hvilken sone på fjernkontrollen (1-6) som skal programmeres. Trykk deretter på fargehjulet. Lyset vil så blinke en gang som en kvittering på at programmeringen var vellykket.

1. Fargetemperaturhjul
2. Av/på
3. 25% Lys
4. 50% Lys
5. 75% Lys
6. 100% Lys
7. Scenarie knapper
8. Sone knapper




## EASY LED CONTROL Veggpanel og fjernkontroller

### Veggpanel RF/DMX RGBW

Veggpanel	El. nr 1410583
Styresignal	RF (radio frekvens) eller DMX
Driftsspenning	12-24V DC
LED dimmer	El. nr 1410587
Mål (lxbxh)	86x86x29,1mm

- Veggpanel med glassramme
- For RGB(W) lyskilder
- Fargehjul for presis kontroll av farger
- Forprogrammerte sekvenser
- Kablet kommunikasjon via DMX
- Trådløs kommunikasjon via RF
- Mulighet for lagring av inntil 4 farger/sekvenser

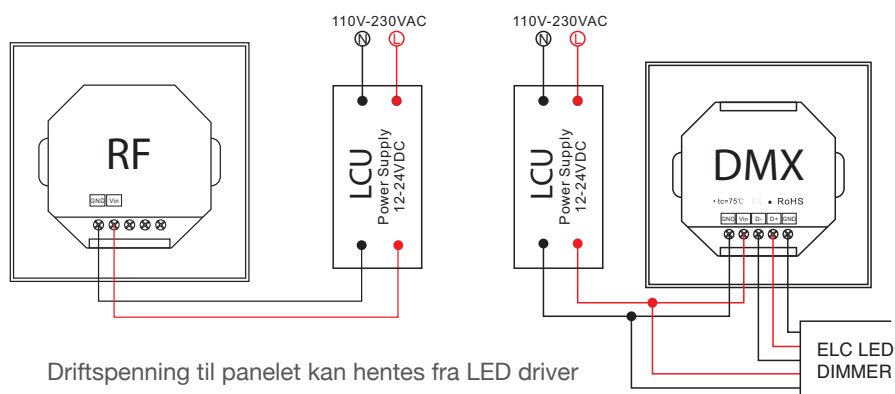

### Fjernkontroll RF RGBW

Fjernkontroll	El. nr 1410581
Styresignal	RF (radio frekvens)
LED dimmer	El. nr 1410580/1410582
Mål (lxbxh)	131,6x43,8x24,5mm

- Fargehjul for presis kontroll av farger
- Åtte forprogrammerte sekvenser
- Mulighet for lagring av inntil 4 farger
- Styring av inntil 2 soner ( 2 mottakere)



Hjul for fargevalg



Kort trykk: Tenner eller slukker hver farge.



Langt trykk: Dimmer opp/ned hver farge.



Endrer hastighet på sekvens



Dimmer opp/ned




Av/på



Valg av forprogrammert sekvens, hver knapp har to sekvenser.




Scenarie knapper. Ønsket farge stilles inn med fargehjulet, og lagres deretter ved og holde ønsket scenarieknapp inne i 2.sek. Kvitterer ved at lyset blinker en gang.



Kort trykk: RGB blandet kald hvit, nøytral hvit og varmhvit. Langt trykk: Skru av/på RGB kanaler.



Endre hastighet på sekvens



Dimmer opp/ned



Valg av sone

### Fjernkontroll TW RF

Fjernkontroll	El. nr 1411163
Styresignal	RF (radio frekvens)
LED dimmer	El. nr 1410582
Mål (lxbxh)	140x48x17mm

- Fjernkontroll for tunable white LED Stripper
- Hjul for presis kontroll av fargetemperatur
- Styring av inntil 6 soner
- Lagring av inntil 6 fargetemperaturer pr. sone