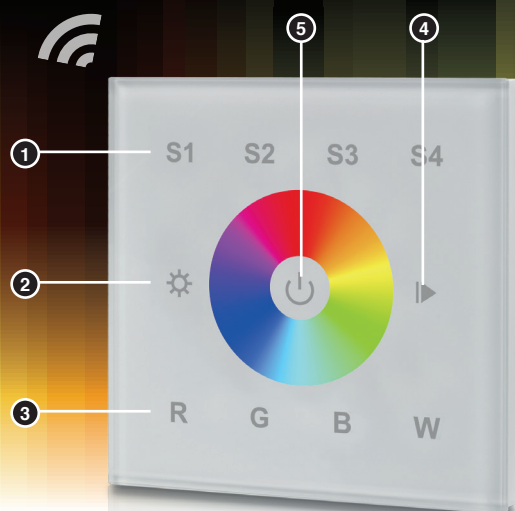


Veggpanel og fjernkontroller

Veggpanel RF/DMX RGBW
EI. nr 1410583

1. Lagring av scenarier, faste farger/sekvens
2. Dim opp/ned
3. Individuell styring av farger. Holdes inne for å dimme farger opp/ned
4. Avspilling av sekvens (holdes inne for å endre hastigheten på sekvensen) Totalt 10 lagrede sekvenser
5. RGB og W (hvit) kan styres uavhengig av hverandre
6. Av/på


Fjernkontroll RF RGBW
EI. nr 1410581

Settes enkelt opp mot LED dimmer RF RGBW ELC (EI. nr 1410582) eller LED dimmer WIFI RF RGBW ELC (EI. nr 1410580) ved å trykke «learn» på dimmeren etterfulgt av ett trykk på Z1 eller Z2 for hvilken sone som programmeres, deretter et trykk på fargehjulet. Kvitterer med at lyset blinker en gang.

1. Fargetemperaturhjul
2. Av/på
3. 25% Lys
4. 50% Lys
5. 75% Lys
6. 100% Lys
7. Scenarie knapper
8. Sone knapper


Fjernkontroll TW RF
EI. nr 1411163

Fjernkontroll for styring av tunable white LED striper. Lar deg enkelt velge fargetemperatur ved hjelp av fargehjulet på fjernkontrollen. Mulighet for styring av 6 soner og lagring av inntil 6 scenarier pr. sone. Brukes sammen med LED dimmer RF RGBW ELC EI. nr 1410582


Fjernkontrollen meldes opp mot LED dimmeren ved å trykke «learn» på dimmeren etterfulgt av å velge hvilken sone på fjernkontrollen (1-6) som skal programmeres. Trykk deretter på fargehjulet. Lyset vil så blinke en gang som en kvittering på at programmeringen var vellykket.

EASY LED CONTROL Veggpanel og fjernkontroller

Veggpanel RF/DMX RGBW

Veggpanel	El. nr 1410583
Styresignal	RF (radio frekvens) eller DMX
Driftsspennning	12-24V DC
LED dimmer	El. nr 1410587
Mål (lxbxh)	86x86x29,1mm


- Veggpanel med glassramme
- For RGB(W) lyskilder
- Fargehjul for presis kontroll av farger
- Forprogrammerte sekvenser
- Kabelt kommunikasjon via DMX
- Trådløs kommunikasjon via RF
- Mulighet for lagring av inntil 4 farger/sekvenser

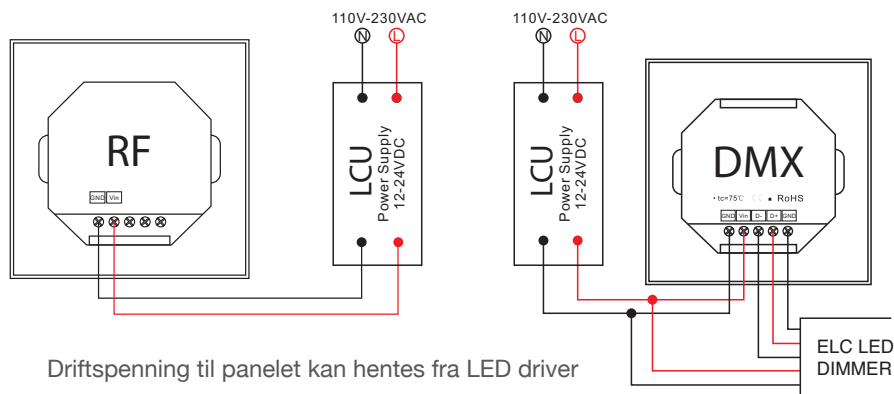

Fjernkontroll RF RGBW

Fjernkontroll	El. nr 1410581
Styresignal	RF (radio frekvens)
LED dimmer	El. nr 1410580/1410582
Mål (lxbxh)	131,6x43,8x24,5mm

- Fargehjul for presis kontroll av farger
- Åtte forprogrammerte sekvenser
- Mulighet for lagring av inntil 4 farger
- Styring av inntil 2 soner (2 mottakere)

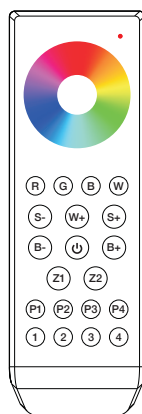

Hjul for fargevalg



Kort trykk: Tenner eller slukker hver farge.



Langt trykk: Dimmer opp/ned hver farge.



Endrer hastighet på sekvens



Dimmer opp/ned



Av/på




Valg av forprogrammert sekvens, hver knapp har to sekvenser.



Scenarie knapper. Ønsket farge stilles inn med fargehjulet, og lagres deretter ved og holde ønsket scenarieknapp inne i 2.sek. Kvitterer ved at lyset blinker en gang.



Kort trykk: RGB blandet kald hvit, nøytral hvit og varmhvit. Langt trykk: Skru av/på RGB kanaler.



Endre hastighet på sekvens



Dimmer opp/ned



Valg av sone

Fjernkontroll TW RF

Fjernkontroll	El. nr 1411163
Styresignal	RF (radio frekvens)
LED dimmer	El. nr 1410582
Mål (lxbxh)	140x48x17mm

- Fjernkontroll for tunable white LED Striper
- Hjul for presis kontroll av fargetemperatur
- Styring av inntil 6 soner
- Lagring av inntil 6 fargetemperaturer pr. sone