



# BARdolino




Profil flach | *profile flat*


Maßzeichnung S. 144 | *scale drawing p. 144*

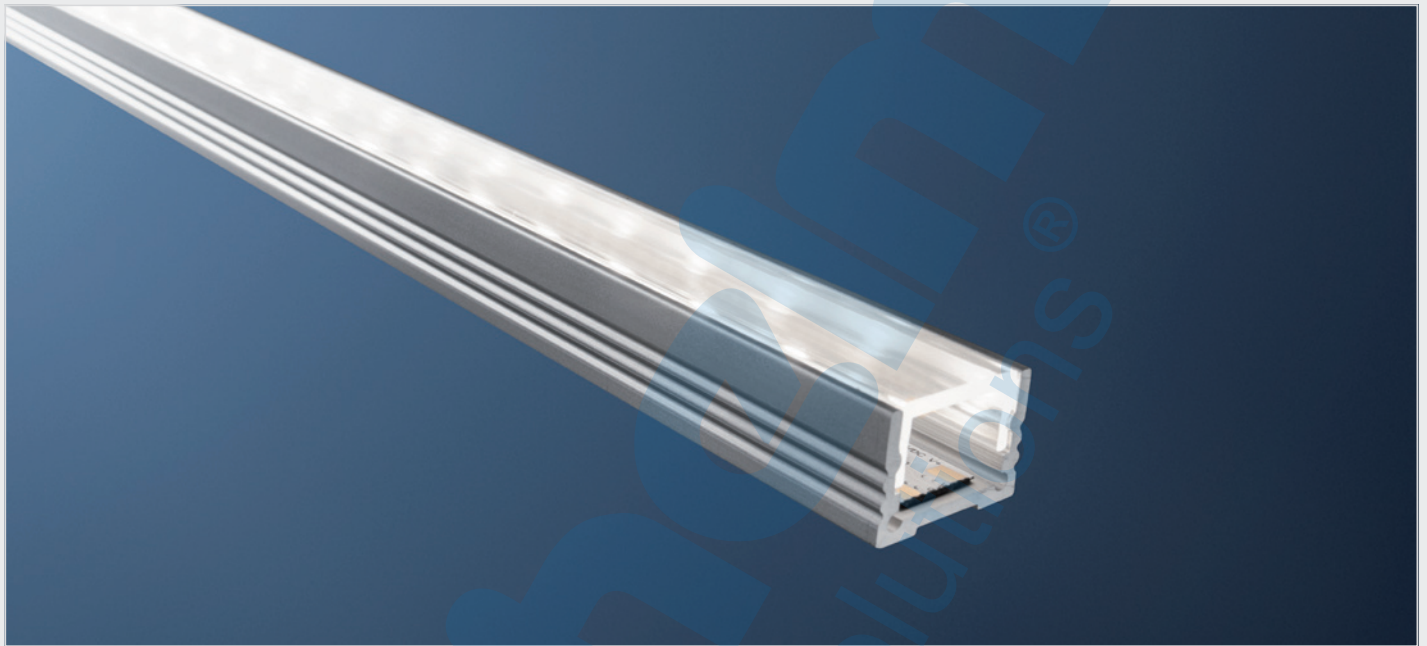


Montage mit 45°-Halteklammer  
*mounting with 45°-clip*



Montage mit Halteklammer  
*mounting with clip*



Montage mit schwenkbarer Halteklammer  
*mounting with pivoted clip*



Ausgleich unebener Decken und Wände durch drei Profilarretierungen  
*equilization of uneven ceilings and walls by three profile rockings*


## EIGENSCHAFTEN

hochwertiges Aluminiumprofil flach, eloxiert  
vielseitig einsetzbar, ob zum Schutz der LED oder als Leuchte  
aufgrund geringer Bauhöhe einfach zu integrieren, auch bei wenig Platz  
in Verbindung mit unserer opalweißen Abdeckung und dem dafür passenden LEDlight flex ist eine homogene Lichtlinie möglich (Details siehe Tabelle auf S. 146)

## FEATURES

*high-quality aluminium profile flat, anodized  
universally useable, either for the protection of the LED or as luminaire  
due to slim design height easy to integrate where less space is available  
in combination with our frosted cover and the therefore suitable  
LEDlight flex, a homogenous light distribution can be achieved  
(details see table on p. 146)*

Artikel-Nr. Item no.	Länge Length
62399201	1m
62399202	2,01m*
62399203	3,02m**
62399205	5,03m***

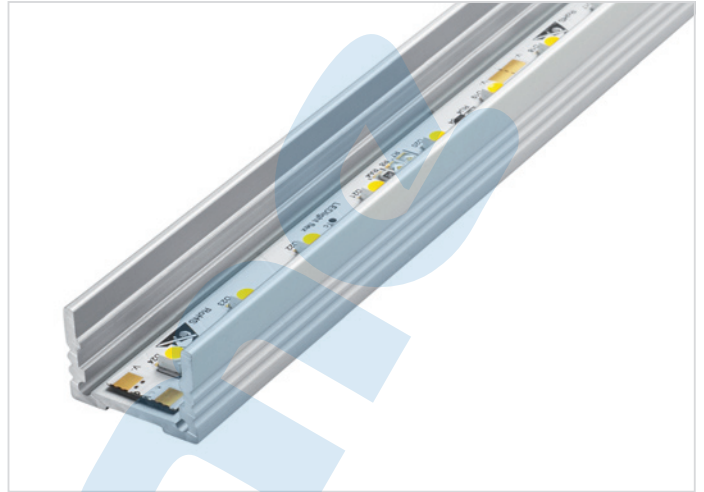


### Kunststoffabdeckungen | Plastic covers

Abmessungen: 14,8 x 8mm | dimensions: 14.8 x 8mm

Artikel-Nr. Item no.	Länge Length
-------------------------	-----------------


Abdeckung opalweiß, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung  
cover frosted, for a homogenous and antiglare light distribution

62399301	1m
62399302	2,01m*
62399303	3,02m**
62399305	5,03m***

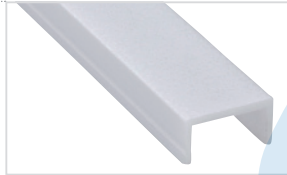


Abdeckung klar, zum Schutz des LED-Streifens  
cover clear, for the protection of the LED stripe

62399401	1m
62399402	2,01m*
62399403	3,02m**
62399405	5,03m***




Abdeckung opalweiß, begehbar bis 500kg, bruchfest/schlagzäh  
cover frosted, walkable up to 500kg, break-proof/impact resistant

62399311	1m
62399312	2,01m*
62399313	3,02m**
62399315	5,03m***




Linsenprofil-Abdeckung klar, 30°<sup>1</sup>  
cover clear, 30° lens<sup>1</sup>

62399331	1m
62399332	2,01m*
62399333	3,02m**
62399335	5,03m***



Linsenprofil-Abdeckung natur, 30°<sup>1</sup>  
cover natural, 30° lens<sup>1</sup>

62399341	1m
62399342	2,01m*
62399343	3,02m**
62399345	5,03m***




1) nur mit LEDLight flex HP 07, 15 8p und 25 8p verwendbar  
use only with LEDLight flex HP 07, 15 8p and 25 8p

### Passendes Zubehör | Suitable accessories

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description
-------------------------	-----------------------------


50990090 2 x Halteklammern, inkl. Schrauben  
2 x mounting clips, incl. screws



50990190 BARdolino Halteklammer-Set, 2 Montageclips + 2 Schrauben, V2A Edelstahl, hohe Haltekraft  
BARdolino mounting clip set, 2 holding clips + 2 screws, 306 stainless steel, high holding force



50990091 2 x Halteklammern 45°, inkl. Schrauben  
2 x mounting clips 45°, incl. screws



50990191 2 x schwenkbare Halteklammern, inkl. Schrauben  
2 x mounting clips pivoted, incl. screws



50990291 1 x Verbinder aus Metall  
1 x metal connector



62399604 2 x Endkappe flach, aus grauem Kunststoff, inkl. 4 Schrauben  
2 x end cap flat, grey plastic, incl. 4 screws



62398614 2 x Endkappe flach, aus Aluminium, inkl. 4 Schrauben, Stärke: 3mm  
2 x end cap flat, aluminium, incl. 4 screws, thickness: 3mm



62398605 1 x Alu-Endkappe flach mit M8x1 Gewinde für Kabel (Ø 3,5 - 5,5mm), inkl. 2 Schrauben, 3mm Stärke (z.B. für Kabelverschraubung)  
1 x end cap flat, aluminium, with drill hole M8x1 thread for cable (Ø 3.5 - 5.5mm), incl. 2 screws, thickness: 3mm (e.g. for cable connection)



62399609 1 X BARdolino Endkappe flach mit Wandhalterung 90°, Aluminium  
1 x BARdolino end cap flat with 90° wall clip, aluminium

