




Foto: Polih Vikersund, Installatør: Krøderen Elektro AS, Lysdesign: AF Lighting

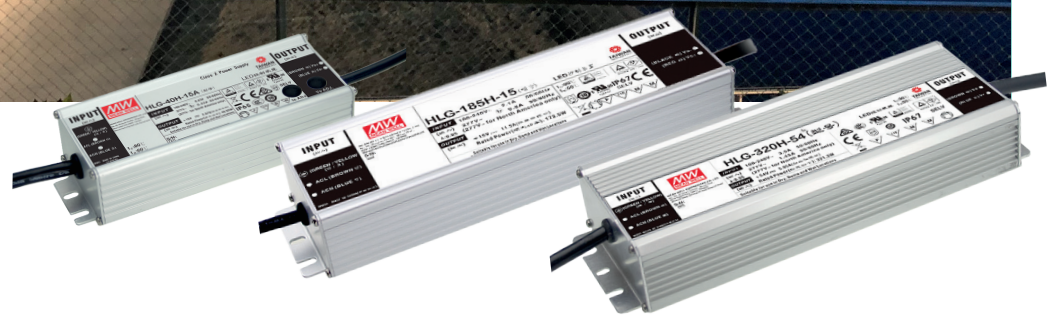

12V LED drivere IP67 fra 40W til 185W

Takket være effektiviteten på opp til over 90%, med den vifteløse designet, kan hele serien benyttes i -40 ~ +80 °C. Drivere fra HLG serien er utstyrt med forskjellige funksjonsalternativer. Drivern kommer i innbruddsikkert metallhus - og egner seg derfor godt både ute- og innendørs.

| Tekniske data | 12V LED driver HLG 40W | 12V LED driver HLG 80W | 12V LED driver HLG 120W | 12V LED driver HLG 150W | 12V LED driver HLG 185W |
|------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Varenummer | 66 043 60 | 66 043 61 | 66 043 62 | 66 043 63 | 66 043 64 |
| Inngangsspenning | 230V AC | 230V AC | 230V AC | 230V AC | 230V AC |
| Utgangsspenning | 12V DC | 12V DC | 12V DC | 12V DC | 12V DC |
| Effekt | 40W | 80W | 120 | 150 | 185W |
| Omgivelsestemp. | -40 ~ +80 °C | -40 ~ +80 °C | -40 ~ +80 °C | -40 ~ +80 °C | -40 ~ +80 °C |
| Mål (LxBxH) | 171 x 61,5 x 36,8 mm | 171 x 61,5 x 36,8 mm | 220 x 68 x 38,8 mm | 228 x 68 x 38,8 mm. | 228 x 68 x 38,8 mm |
| Vekt | 0,73 kg | 0,84 kg | 1,12 kg | 1,15 kg | 1,15 kg |
| Garanti | 7 år | 7 år | 7 år | 7 år | 7 år |
| Inngangsfrekvens | 47 - 63 Hz | 47 - 63 Hz | 47 - 63 Hz | 47 - 63 Hz | 47 - 63 Hz |
| Kapsling | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |

SELV IP67



CE