

PRODUKT DATABLAD

Emergency Lighting 6 W/840

LUMILUX T5 Short EL | 16mm diameter lysrør med G5 sokkel, kort for nødbelysning



BRUKSOMRÅDER

- Offentlige bygninger
- Industri
- Butikker
- Supermarkeder og varemagasiner

PRODUKTFORDELER

- Veldig god opprettholdelse av lysfluks i hele lampens levetid
- Optimalisert for nødstrømdrift
- Slank og kompakt

PRODUKTEGENSKAPER

- Passer for nødstrømdrift
- God fargegjengivelsesgruppe: 1B (R_a : 80...89)



TEKNISK DATA


Elektriske data

Nominell effekt	6,00 W
Angitt lysutbytte (High Frequ. data 25 °)	Under clarification by authority and standardization body
Konstruksjonseffekt (watt)	6,00 W

Photometrical data

Angitt virkeevne (normal drift)	53 lm/W
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80
Angitt lysytelse	320 lm
Lysstrøm ved 25 °C	320 lm
Lysfarge	840
Rated color temperature	4000 K
Nominell lysytelse (lumen)	320 lm
Lysfarge (betegnelse)	LUMILUX Cool White
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 2000 t	0,80
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 4000 t	0,74
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 6000 t	0,71
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 8000 t	0,69

Mål og vekt

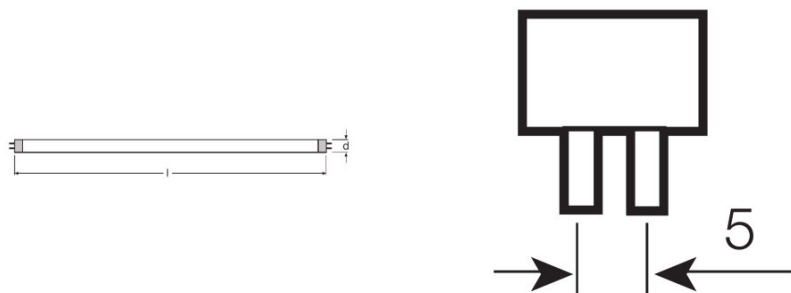

Rørdiameter	16 mm
Lengde	212,1 mm
Lengde med sokkel uten pins/tilkopling	212,00 mm
Diameter	16,0 mm
Maximum diameter	16,0 mm

Temperatures & operating conditions

Angitt omgivelsestemp ved maks lysytelse	35,0 °C
--	---------

Levetid

Levetid	8000 h ¹⁾
Angitt utfallsfaktor pr 2000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 4000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 6000 t	0,95
Angitt utfallsfaktor pr 8000 t	0,81
Driftsmodus LLMF / LSF	HF
Angitt levetid på lampen	10000 h
Nominell levetid på lampen	10000 h

¹⁾ Med CCG/ Lavtapsreaktor

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	G5
Lyskildens kvikksølvinnhold	2,5 mg
Vis piktogram for WEEE direktivet	Ja


Egenskaper

Egnet for innendørsbruk	Ja
--------------------------------	----

Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A
Energiforbruk	7 kWh/1000h

Lysfordeling

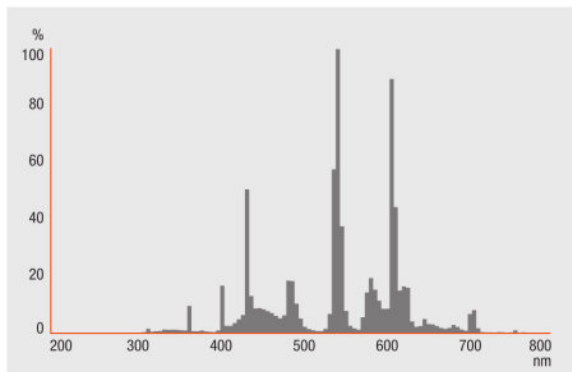


Spectral power distribution

SYSTEMGARANTI

OSRAM-system+garanti i kombinasjon med OSRAM ECG-er

SIKKERHETSRÅD

Dersom lampen knuser: www.ledvance.no/knuste-lamper



Circuit diagram

Circuit diagram

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321325662	Emergency Lighting 6 W/840	NO: VS 25	247 mm x 116 mm x 109 mm	3.12 dm ³	764.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.