

PRODUKT DATABLAD QTP-M 1X26...42

QUICKTRONIC MULTIWATT | ECG til CFL



BRUKSOMRÅDER

- Nødlssystemer i henhold til EN 50172 / DIN VDE 0108-100
- Offentlige bygninger
- Idrettshaller og fabrikker
- Egnet for armaturer med beskyttelsesklasse I

PRODUKTFORDELER

- Lang lampelevetid
- Ingen negativ effekt av hyppige tenninger
- Automatisk omstart etter lampebytte
- Perfekt lampestart for bruk med bevegesensorer
- Selvstendig installasjon takket være valgfri strekkavlastere for K2- og K3-kapsling
- VDE/VDE EMC-sertifiseringssystem

PRODUKTEGENSKAPER

- Matespenning: 220...240 V
- Nettspenning: 198...264 V
- Nettfrekvens: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
- lampestart med optimal forvarming av filament
- Energieffektivitetsindeks EEI: A2
- Automatisk utkobling av defekte lamper og ved levetidsslutt (EoL T.2)
- Lampedrift: til EN 60929
- Sikkerhet: to EN 61347-2-3

TEKNISK DATA

Elektriske data

Inngangsspenning	198...264 V
Nettstrøm	0,20 A
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Likespenning	176...276 V
Driftfrekvens	47 kHz ¹⁾
Maksimalt antall ECG på sikring 10 A (B)	17 ²⁾
Maksimalt antall ECG på sikring 16 A (B)	28 ²⁾
Startstrøm	15 A


¹⁾ Omtrent

²⁾ Type B

Lystekniske data

Starttid	1,0 s
-----------------	-------

Mål og vekt



Lengde	103,0 mm
Bredde	67,0 mm
Høyde	31,0 mm
Avstand monteringshull, lengderetning	94,0 mm
Produktvekt	147,00 g
Kabelverrsnitt, sekundærsiden	0,5...1,5 mm ²
Kabelverrsnitt, primærside	0,5...1,5 mm ²

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	-20...+50 °C
Tillatt relativ fuktighet ved drift	5...85 %

Levetid

ECG levetid	50000 h ¹⁾
--------------------	-----------------------

¹⁾ Ved Tcase = 75°C ved tc punkt / 10% utfallsprosent

Ytterligere produktdata

Fotnote bare for produktet	Ekstra kabelklemme, se kapittel om ECG festeordning - kabelklemm
-----------------------------------	--


Egenskaper

Egnet armaturer med beskyttelsesklasse	I / II
Veiligheidsuitschakeling bij einde duur	EOL T.2

Sertifikater og standarder





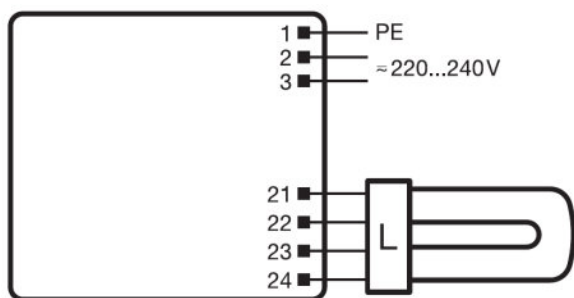










Godkjenningssmerke - godkjenning	VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / GOST / RCM
EEI - Energimerke	A2
Standarder	Acc. to EN 61347-2-3/Acc. to EN 60929/Acc. to EN 55015:2006 + A1:2007/Acc. to EN 61000-3-2/Acc. to EN 61547
Beskyttelsesklasse	I/II
Beskyttelses type	IP20

Koblingskjema



Wiring diagram

LAST NED DATA

Fil	
	Addon Technical Information 321428_ATI QTP-M 1X26-42 (GB)
	Certificates 334956_EMC-Marks approval – QTP-M
	Certificates 334981_EMC-Marks approval QT-M
	Certificates 334982_ENEC-Marks approval QT-M
	Certificates 335097_INOTEC
	Certificates 335101_ENEC-VDE-Marks approval
	Certificates 335126_CEAG requirements Compatibility to modules of manufacturers for emergency lighti
	Certificates 335169_Manufacturer's declaration – LampECG combinations: Frequent switching
	Certificates 335181_VDE Quality Tested – Simplified luminaire approbation
	Certificates 504211_VDE-EMC-Certificate QT-M
	Declarations of conformity 334807_Declaration of conformity – QTP-M
	Declarations of conformity 339525_Declaration of Conformity (GB)
	Installation/Operation notice 334142_Technical guide - ECGs for T5-lamps
	Operating instructions 596698_EAC QTP-M
	Operating instructions 596698_EAC QTP-M
	CAD data 3-dim 321777_QTP-M 1X26-42
	CAD data 3-dim 321778_QTP-M 1X26-42

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpaknings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321329134	QTP-M 1X26...42	NO: VS 20	360 mm x 102 mm x 230 mm	8.45 dm ³	2986.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.

QUICKTRONIC MULTIWATT | ECG til CFL

Produktnavn	Lampeggruppe	Effekttap	Nominell strøm	Lysstrøm ved 25 °C	Antall belysningsutganger	Lysstrøm ved 35 °C
QTP-M 1X26...42	DULUX D/E 26 W	27.00 W	0.12 A	1750 lm	1	
	DULUX F 18 W	19.00 W	0.09 A		1	1050 lm
	DULUX F 24 W	25.00 W	0.12 A		1	1650 lm
	DULUX F 36 W	35.00 W	0.16 A		1	2700 lm
	DULUX L 18 W	18.00 W	0.09 A		1	1150 lm
	DULUX L 18 W XT	18.00 W	0.09 A		1	1150 lm
	DULUX L 24 W	25.00 W	0.12 A		1	1750 lm
	DULUX L 24 W XT	25.00 W	0.12 A		1	1750 lm
	DULUX L 36 W	35.00 W	0.16 A		1	2800 lm
	DULUX L 36 W XT	35.00 W	0.16 A		1	2800 lm
	DULUX L 40 W	43.00 W	0.19 A		1	3500 lm
	DULUX L 40 W CONSTANT	43.00 W	0.19 A		1	3500 lm
	DULUX T/E 26 W	27.00 W	0.12 A	1750 lm	1	
	DULUX T/E 26 W CONSTANT	27.00 W	0.12 A	1750 lm	1	
	DULUX T/E 32 W	35.00 W	0.16 A	2400 lm	1	
	DULUX T/E 32 W CONSTANT	35.00 W	0.16 A	2400 lm	1	
	DULUX T/E 42 W	46.00 W	0.20 A	3200 lm	1	
	DULUX T/E 42 W CONSTANT	46.00 W	0.20 A	3200 lm	1	
	FC 22 W	25.00 W	0.12 A		1	1800 lm
	FC 40 W	43.00 W	0.19 A		1	3200 lm
	HO 24 W	25.00 W	0.12 A		1	1750 lm
HO 24 W CONSTANT	25.00 W	0.12 A		1	1900 lm	
HO 39 W	41.00 W	0.18 A		1	3100 lm	

Produkt navn	Lampeggruppe	Effekttap	Nominell strøm	Lysstrøm ved 25 °C	Antall belysningsutganger	Lysstrøm ved 35 °C
	HO 39 W CONSTANT	41.00 W	0.18 A		1	3300 lm
	L 18 W	19.00 W	0.10 A		1	1350 lm
	L 18 W XT	19.00 W	0.10 A		1	1350 lm
	L 18 W XXT	19.00 W	0.10 A		1	1350 lm
	L 36 W	35.00 W	0.16 A		1	3350 lm