

# PRODUKT DATABLAD

## L 32 W/827 G10Q

LUMILUX T9 C | Sirkellysrør 29 mm, med G10Q base



### BRUKSOMRÅDER

- Offentlige bygninger
- Restauranter
- Industri
- Butikker
- Supermarkeder og varemagasiner
- Hoteller

### PRODUKTFORDELER

- Ekstremt økonomisk
- God lyskvalitet
- Ypperlig lysfluks
- Ypperlig jevn belysning uten skygger

### PRODUKTEGENSKAPER

- God fargegjengivelsesgruppe: 1B ( $R_a$ : 80...89)
- God gjennomsnittlig levetid
- Sirkelformet lysrør med en sokkel
- Dimbar



**TEKNISK DATA**


Elektriske data


|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Nominell spenning          | 84 V    |
| Nominell effekt            | 32,00 W |
| Konstruksjonseffekt (watt) | 32,00 W |

Photometrical data

|   |                 |
|---|-----------------|
| Angitt virkeevne (normal drift)         | 70 lm/W         |
| Fargegjengivelsesindeks Ra              | 80...89         |
| Angitt lysytelse                        | 2250 lm         |
| Lysstrøm ved 25 °C                      | 2250 lm         |
| Lysfarge                                | 827             |
| Rated color temperature                 | 2700 K          |
| Nominell lysytelse (lumen)              | 2250 lm         |
| Lysfarge (betegnelse)                   | LUMILUX INTERNA |
| Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 2000 t | 0,80            |
| Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 4000 t | 0,74            |
| Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 6000 t | 0,72            |
| Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 8000 t | 0,70            |

Mål og vekt

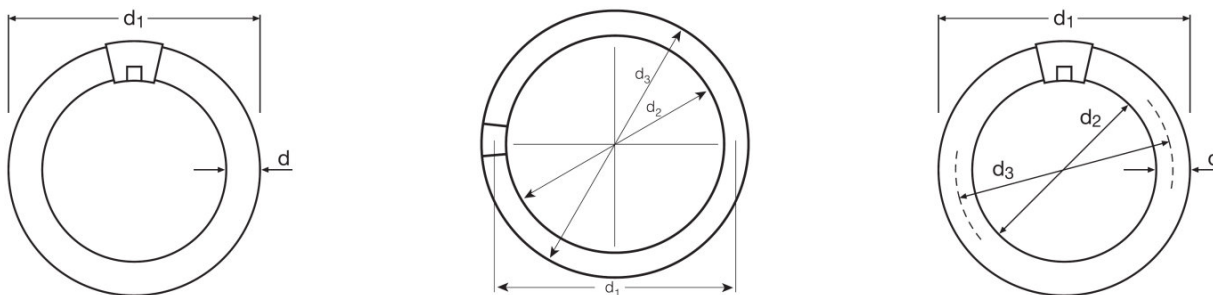

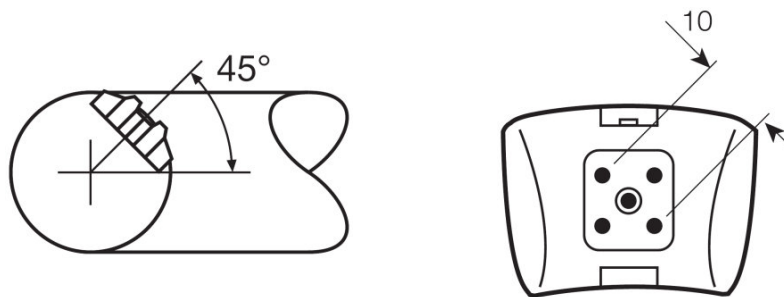

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Rørdiameter</b>      | 29 mm    |
| <b>Lengde</b>           | 305,0 mm |
| <b>Diameter</b>         | 305,0 mm |
| <b>Maximum diameter</b> | 29,0 mm  |

#### Temperatures & operating conditions

|   |         |
|---|---------|
| <b>Angitt omgivelsestemp ved maks lysytelse</b> | 25,0 °C |
|---|---------|

#### Levetid

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| <b>Service levetid</b>                | 6300 h |
| <b>Levetid</b>                        | 9000 h |
| <b>Angitt utfallsfaktor pr 2000 t</b> | 0,99   |
| <b>Angitt utfallsfaktor pr 4000 t</b> | 0,95   |
| <b>Angitt utfallsfaktor pr 6000 t</b> | 0,83   |
| <b>Angitt utfallsfaktor pr 8000 t</b> | 0,62   |
| <b>Driftsmodus LLMF / LSF</b>         | 50 Hz  |
| <b>Angitt levetid på lampen</b>       | 9000 h |
| <b>Nominell levetid på lampen</b>     | 9000 h |

#### Ytterligere produktdata

|  |        |
|--|--------|
| <b>Sokkel (standard betegnelse)</b>      | G10q   |
| <b>Lyskildens kvikksølvinnhold</b>       | 5,0 mg |
| <b>Vis piktogram for WEEE direktivet</b> | Ja     |


#### Egenskaper

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| <b>Egnet for innendørsbruk</b> | Ja |
|--------------------------------|----|

#### Sertifikater og standarder

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| <b>Energieffektivitetsklasse</b> | A            |
| <b>Energiforbruk</b>             | 39 kWh/1000h |

## Lysfordeling

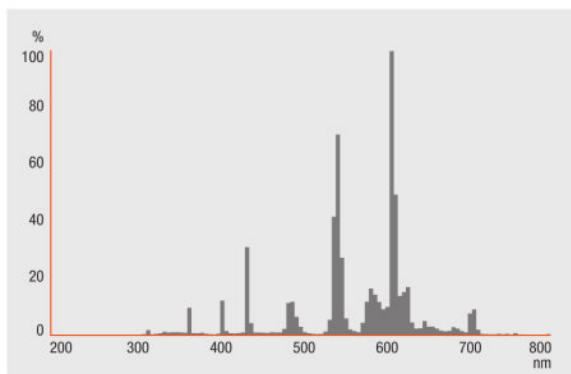


Spectral power distribution

## UTSTYR/TILBEHØR

- Utelukkende for drift med elektroniske og konvensjonelle forkoblinger

## SIKKERHETSÅD

Dersom lampen knuser: [www.ledvance.no/knuste-lamper](http://www.ledvance.no/knuste-lamper)



Circuit diagram

## LOGISTIKK DATA

| Product kode  | Produkt beskrivelse | Forpakkings enhet (stk/enhet) | Dimensjoner (lengde x bredde x høyde) | Volum                 | Brutto vekt |
|---------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 4008321581129 | L 32 W/827 G10Q     | NO: VS<br>12                  | 452 mm x 320 mm x<br>323 mm           | 46.72 dm <sup>3</sup> | 4228.20 g   |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

---

#### ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.

## LUMILUX T9 C | Sirkellysrør 29 mm, med G10Q base

| Produktnavn     | Produktnavn ECG   | EAN           | Effekttap | Nominell strøm | Lysstrøm ved 35 °C | Antall belysnings utganger |
|-----------------|-------------------|---------------|-----------|----------------|--------------------|----------------------------|
| L 32 W/827 G10Q | QTi DALI 1x36 DIM | 4050300870427 | 36.00 W   | 0.16 A         | 2300 lm            | 1                          |
|                 | QTi DALI 2x36 DIM | 4050300870885 | 69.00 W   | 0.31 A         | 2300 lm            | 2                          |