

# PRODUKT DATABLAD

## HALOLINE PRO 160 W 240 V R7S

HALOLINE PRO | Halogenlamper, to-soklet



---

### BRUKSOMRÅDER

- Generell belysning
- Inngangsbelysning
- Gangveibelysning
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer
- Trafikkområder
- Butikker
- Restauranter, hoteller og lignende prestisjefylte applikasjoner
- Kontorer, offentlige bygninger
- Ideell for markering av rommets avgrensingsflater

---

### PRODUKTFORDELER

- Brilljant aksentbelysning
- Direkte erstatning for standard rørformede halogenlamper
- Betydelig lavere CO<sub>2</sub>utslipp sammenlignet med standardversjonen
- Lavere varmeavgivning (sammenlignet med standard referanseproduktet)
- Transformator ikke nødvendig
- Inneholder ikke kvikksølv

---

### PRODUKTEGENSKAPER

- Gjennomsnittlig levetid: 2000 t
- Dimbar
- Fargegjengivelsesindeks R<sub>a</sub> : 100

**TEKNISK DATA**

Elektriske data

Nominell effekt	160,00 W
Nominell spenning	240 V
Konstruksjonseffekt (watt)	160,00 W
Effektfaktor $\lambda$	1,00
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	200 W

Photometrical data

Rated color temperature	2900 K
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Angitt lysytelse	3100 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	100
Lumen vedlikeholds faktor v/ endt [calc.]	0,80
Nominell lysytelse (lumen)	3100 lm

Lystekniske data

Starttid	0,0 s
Oppvarmingstid (60 %)	0,00 s

Mål og vekt



Diameter	12,0 mm
Total lengde	114,2 mm
Lengde	114,2 mm
Ytterkolbe	T12
Maximum diameter	12,0 mm

Levetid

Nominell levetid på lampen	2000 h
----------------------------	--------

Angitt levetid på lampen	2000 h
Antall tenn sykluser	50000

## Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	R7s
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja
Fotnote bare for produktet	Sikring med angitte verdiene anbefales iht. til IEC60357, EN60357/Spesielle godkjente armatur kreves hvis brukt utendørs eller på fuktige steder/Tekniske- og lysverdier kan bli endret

## Egenskaper

Sikring, kvikk	2,0 A
Brennstilling	Vilkårlig
Dimbar	Yes


## Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	C
Energiforbruk	160 kWh/1000h

## Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	HDG-160-240-R7s-114,2
-------	-----------------------

Lysfordeling

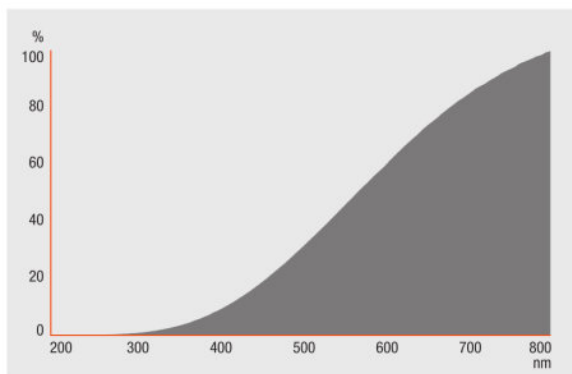

Spectral power distribution

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321977793	HALOLINE PRO 160 W 240 V R7S	NO: VS 20	137 mm x 112 mm x 77 mm	1.18 dm <sup>3</sup>	272.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.