

PRODUKT DATABLAD

DULUX S 7 W/827

OSRAM DULUX S | Kort CFLni, 1 rør, med 2-pin sokkel for CCG drift



BRUKSOMRÅDER

- Ideell for kostnadseffektiv kreativ belysning og dekorasjon
- Kontorer, offentlige bygninger
- Butikker
- Supermarkeder og varemagasiner
- Hoteller, restauranter

PRODUKTFORDELER

- Ekstremt økonomisk
- God lyskvalitet
- Ekstremt lav profil
- Lang servicelevetid
- Forbedret vedlikehold

PRODUKTEGENSKAPER

- Gjennomsnittlig levetid: 10 000 t
- Fargegjengivelsesindeks R_a for lamper med hvitt lys: 80...89
- Også tilgjengelig i rødt, grønt og blått
- Kort og kompakt enkeltrørslampe med stiftsokkel
- Enkelsoklet, G23 sokkel med 2 stift



TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	7,00 W
Konstruksjonseffekt (watt)	7,10 W

Photometrical data

Nominell lysytelse (lumen)	400 lm
Lysfarge (betegnelse)	LUMILUX INTERNA
Lysstrøm ved 25 °C	400 lm
Angitt lysytelse	402 lm
Rated color temperature	2700 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 2000 t	0,85
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 4000 t	0,80
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 6000 t	0,77
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 8000 t	0,75

Mål og vekt



Total lengde	135,0 mm
Lengde	137,0 mm
Lengde i henhold til IEC standard	115 mm
Lengde med sokkel uten pins/tilkopling	114,00 mm
Ytterkolbe	T12
Maximum diameter	12,0 mm

Levetid

Nominell levetid på lampen	10000 h
Angitt levetid på lampen	10000 h
Service levetid	6500 h

Angitt utfallsfaktor pr 2000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 4000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 6000 t	0,95
Angitt utfallsfaktor pr 8000 t	0,81
Driftsmodus LLMF / LSF	50 Hz
Levetid	10000 h ¹⁾

¹⁾ Med CCG/ Lavtapsreaktor

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	G23
Lyskildens kvikksølvinhold	1,3 mg


Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	B
Energiforbruk	10 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	FSD-7/827-I-G23
-------	-----------------


Lysfordeling

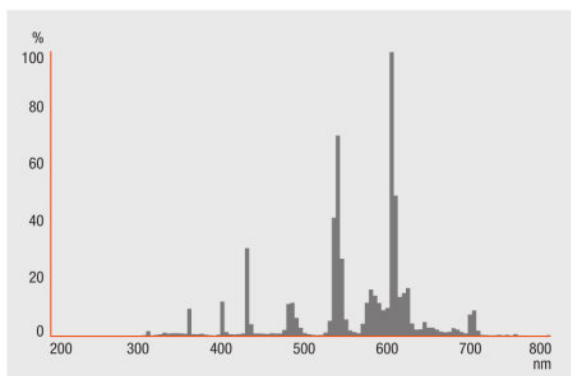


Spectral power distribution

UTSTYR/TILBEHØR


– Passer for drift med konvensjonelle forkoblinger



Circuit diagram



Circuit diagram



Circuit diagram

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4050300005997	DULUX S 7 W/827	NO: VS 10	134 mm x 126 mm x 100 mm	1.69 dm ³	347.00 g
4050300006086	DULUX S 7 W/827	NO: VS 10	156 mm x 209 mm x 121 mm	3.95 dm ³	440.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.