

# PRODUKT DATABLAD

## DULUX S 9 W/827

OSRAM DULUX S | Kort CFLni, 1 rør, med 2-pin sokkel for CCG drift



### BRUKSOMRÅDER

- Ideell for kostnadseffektiv kreativ belysning og dekorasjon
- Kontorer, offentlige bygninger
- Butikker
- Supermarkeder og varemagasiner
- Hoteller, restauranter

### PRODUKTFORDELER

- Ekstremt økonomisk
- God lyskvalitet
- Ekstremt lav profil
- Lang servicelevetid
- Forbedret vedlikehold

### PRODUKTEGENSKAPER

- Gjennomsnittlig levetid: 10 000 t
- Fargegjengivelsesindeks  $R_a$  for lamper med hvitt lys: 80...89
- Også tilgjengelig i rødt, grønt og blått
- Kort og kompakt enkeltrørslampe med stiftsokkel
- Enkelsoklet, G23 sokkel med 2 stift



**TEKNISK DATA**


Elektriske data

Nominell effekt	9,00 W
Konstruksjonseffekt (watt)	8,70 W

Photometrical data

Nominell lysytelse (lumen)	600 lm
Lysfarge (betegnelse)	LUMILUX INTERNA
Lysstrøm ved 25 °C	600 lm
Angitt lysytelse	600 lm
Rated color temperature	2700 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 2000 t	0,85
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 4000 t	0,80
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 6000 t	0,77
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 8000 t	0,75

Mål og vekt

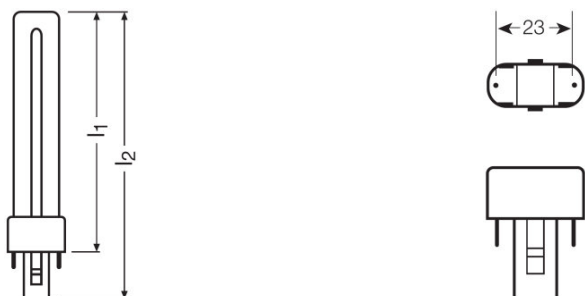

Total lengde	165,0 mm
Lengde	167,0 mm
Lengde i henhold til IEC standard	145 mm
Lengde med sokkel uten pins/tilkopling	144,00 mm
Ytterkolbe	T12
Maximum diameter	12,0 mm

Levetid

Nominell levetid på lampen	10000 h
Angitt levetid på lampen	10000 h
Service levetid	6500 h

Angitt utfallsfaktor pr 2000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 4000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 6000 t	0,95
Angitt utfallsfaktor pr 8000 t	0,81
Driftsmodus LLMF / LSF	50 Hz
Levetid	10000 h <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Med CCG/ Lavtapsreaktor

### Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	G23
Lyskildens kvikksølvinhold	1,3 mg


### Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A
Energiforbruk	12 kWh/1000h

### Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	FSD-9/827-I-G23
-------	-----------------


### Lysfordeling

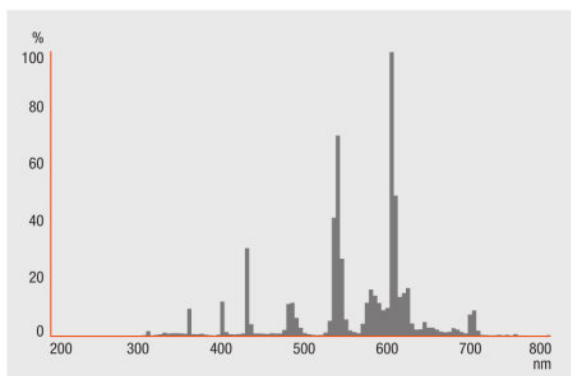


Spectral power distribution

### UTSTYR/TILBEHØR


- Passer for drift med konvensjonelle forkoblinger




Others graphics



Circuit diagram



Circuit diagram



Circuit diagram

### LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4050300006000	DULUX S 9 W/827	NO: VS 10	136 mm x 174 mm x 82 mm	1.94 dm <sup>3</sup>	421.00 g
4050300006093	DULUX S 9 W/827	NO: VS 10	262 mm x 101 mm x 121 mm	3.20 dm <sup>3</sup>	499.00 g
4050300229812	DULUX S 9 W/827	NO: VS 50	241 mm x 183 mm x 191 mm	8.42 dm <sup>3</sup>	1920.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.