

PRODUKT DATABLAD

L 6 W/640

Basic T5 Short | 16mm diameter lysrør med G5 sokkel, kort



BRUKSOMRÅDER

- Butikker
- Supermarkeder og varemagasiner
- Offentlige bygninger

PRODUKTFORDELER

- Ideell for kostnadseffektiv kreativ belysning og dekorasjon
- Veldig god opprettholdelse av lysfluks i hele lampens levetid
- Slank og kompakt

PRODUKTEGENSKAPER

- Gjennomsnittlig livstid: opptil 10 000 t (med QUICKTRONIC ECG)



TEKNISK DATA


Elektriske data

Nominell effekt	6,00 W
Angitt lysutbytte (High Frequ. data 25 °)	Under clarification by authority and standardization body
Konstruksjonseffekt (watt)	6,00 W

Photometrical data

Fargegjengivelsesindeks Ra	≥60
Lysstrøm ved 25 °C	270 lm
Lysfarge	640
Lysfarge (betegnelse)	Cool White

Mål og vekt

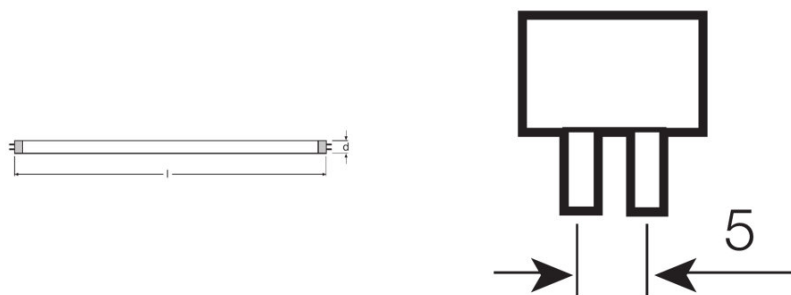

Rørdiameter	16 mm
Lengde	212,0 mm
Lengde med sokkel uten pins/tilkopling	212,00 mm
Diameter	16,0 mm

Levetid

Levetid	8000 h ¹⁾
Angitt levetid på lampen	5000 h
Nominell levetid på lampen	5000 h

¹⁾ Med CCG/ Lavtapsreaktor


Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	G5
Lyskildens kvikksølvinnhold	2,5 mg
Vis piktogram for WEEE direktivet	Ja

Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A
Energiforbruk	7 kWh/1000h

Lysfordeling

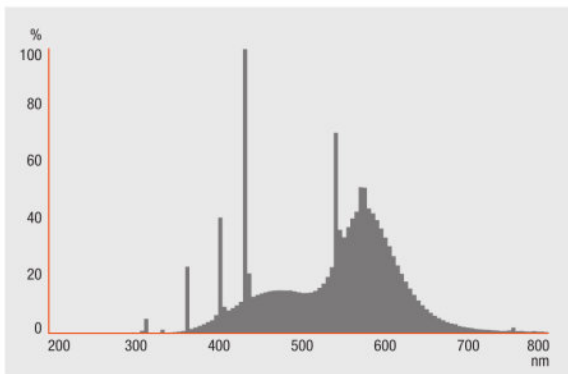

Spectral power distribution

SYSTEMGARANTI


OSRAM-system+garanti i kombinasjon med OSRAM ECG-er

SIKKERHETSRAAD

Dersom lampen knuser: www.ledvance.no/knuste-lamper



Die Zuleitungen 3 und 4 sollen so kurz wie möglich sein



Circuit diagram

Circuit diagram

Circuit diagram

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321025050	L 6 W/640	NO: VS 10	241 mm x 51 mm x 105 mm	1.29 dm ³	361.00 g
4050300008899	L 6 W/640	NO: VS 25	249 mm x 117 mm x 106 mm	3.09 dm ³	755.50 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.

Basic T5 Short | 16mm diameter lysrør med G5 sokkel, kort

Produktnavn	Produktnavn ECG	EAN	Effekttap	Nominell strøm	Lysstrøm ved 35 °C	Antall belysnings utganger
L 6 W/640	QT-ECO 1x4-16/220-240 L	4050300660370	8.50 W	0.06 A	270 lm	1
	QT-ECO 1x4-16/220-240 S	4050300638584	8.50 W	0.06 A	270 lm	1
	QT-ECO 2x5-11/220-240 S	4050300821504	14.50 W	0.11 A	280 lm	2