

# PRODUKT DATABLAD

## L 13 W/827

LUMILUX T5 Short | 16mm diameter lysrør med G5 sokkel, kort



### BRUKSOMRÅDER

- Butikker
- Supermarkeder og varemagasiner
- Offentlige bygninger

### PRODUKTFORDELER

- Ideell for kostnadseffektiv kreativ belysning og dekorasjon
- Veldig god opprettholdelse av lysfluks i hele lampens levetid
- Slank og kompakt

### PRODUKTEGENSKAPER

- God fargegjengivelsesgruppe: 1B ( $R_a$ : 80...89)
- Gjennomsnittlig livstid: opptil 10 000 t (med QUICKTRONIC ECG)



**TEKNISK DATA**


Elektriske data

Nominell effekt	13,00 W
Angitt lysutbytte (High Frequ. data 25 °)	Under clarification by authority and standardization body
Konstruksjonseffekt (watt)	13,00 W

Photometrical data

Angitt virkeevne (normal drift)	73 lm/W
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80
Angitt lysytelse	950 lm
Lysstrøm ved 25 °C	950 lm
Lysfarge	827
Rated color temperature	2700 K
Nominell lysytelse (lumen)	950 lm
Lysfarge (betegnelse)	LUMILUX INTERNA
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 2000 t	0,80
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 4000 t	0,74
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 6000 t	0,71
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 8000 t	0,69

Mål og vekt

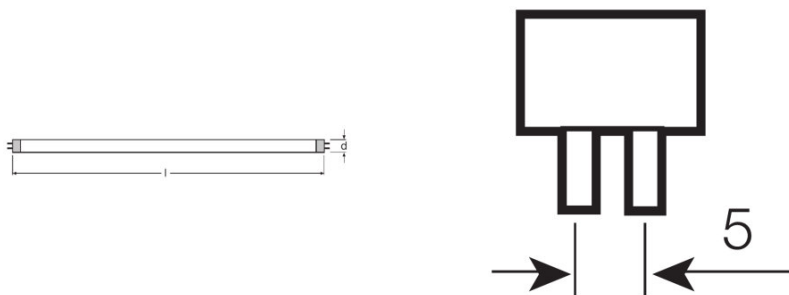

Rørdiameter	16 mm
Lengde	516,9 mm
Lengde med sokkel uten pins/tilkopling	517,00 mm
Diameter	16,0 mm
Maximum diameter	16,0 mm

Temperatures & operating conditions

Angitt omgivelsestemp ved maks lysytelse	35,0 °C
--	---------

## Levetid

Levetid	8000 h <sup>1)</sup>
Angitt utfallsfaktor pr 2000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 4000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 6000 t	0,95
Angitt utfallsfaktor pr 8000 t	0,81
Driftsmodus LLMF / LSF	HF
Angitt levetid på lampen	10000 h
Nominell levetid på lampen	10000 h

<sup>1)</sup> Med CCG/ Lavtapsreaktor

## Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	G5
Lyskildens kvikksølvinnhold	2,5 mg
Vis piktogram for WEEE direktivet	Ja


## Egenskaper

Egnet for innendørsbruk	Ja
-------------------------	----

## Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A
Energiforbruk	15 kWh/1000h

Lysfordeling

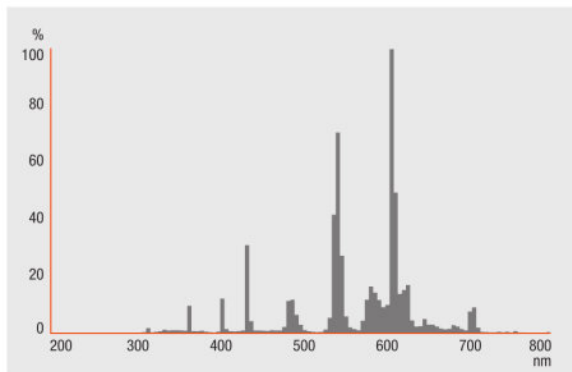

Spectral power distribution

SYSTEMGARANTI



OSRAM-system+garanti i kombinasjon med OSRAM ECG-er

SIKKERHETSRAAD

Dersom lampen knuser: [www.ledvance.no/knuste-lamper](http://www.ledvance.no/knuste-lamper)



Die Zuleitungen 3 und 4 sollen so kurz wie möglich sein



Circuit diagram

Circuit diagram

Circuit diagram

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4050300008967	L 13 W/827	NO: VS 25	546 mm x 114 mm x 109 mm	6.78 dm <sup>3</sup>	1634.00 g
4050300325750	L 13 W/827	NO: VS 10	540 mm x 51 mm x 105 mm	2.89 dm <sup>3</sup>	758.00 g
4050300369808	L 13 W/827	NO: VS 100	566 mm x 202 mm x 208 mm	23.78 dm <sup>3</sup>	5525.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

---

#### ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.