

# PRODUKT DATABLAD

## L 58 W/60

Colored T8 | Lysrør 26 mm, med G13 sokkel, farget



---

### BRUKSOMRÅDER

- Dekorative bruksområder
- Butikker
- Supermarkeder og varemagasiner
- Restauranter
- Hoteller
- Akseptbelysning

---

### PRODUKTFORDELER

- Ideell for kostnadseffektiv kreativ belysning og dekorasjon
- Homogent lys over hele lampelengden

---

### PRODUKTEGENSKAPER

- Gjennomsnittlig levetid: 20 000 t med forvarmet ECG
- Dimbar



**TEKNISK DATA**



Elektriske data

Nominell effekt	58,00 W
Angitt lysutbytte (High Frequ. data 25 °)	Under clarification by authority and standardization body
Konstruksjonseffekt (watt)	58,00 W

Photometrical data

Angitt virkeevne (normal drift)	66 lm/W
Angitt lysytelse	3800 lm
Lysstrøm ved 25 °C	3800 lm
Lysfarge	60
Nominell lysytelse (lumen)	3800 lm
Lysfarge (betegnelse)	Rød
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 2000 t	0,95
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 4000 t	0,93
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 6000 t	0,91
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 8000 t	0,90
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 12000t	0,89
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 16000t	0,88

Mål og vekt

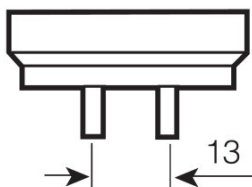

G13  
IEC 7004-51  
DIN 49653 T1

Rørdiameter	26 mm
Lengde	1500 mm
Lengde med sokkel uten pins/tilkopling	1500,00 mm
Diameter	26,0 mm
Maximum diameter	26,0 mm

Temperatures & operating conditions

Angitt omgivelsestemp ved maks lysytelse	25,0 °C
--	---------

## Levetid

Service levetid	18000 h <sup>1)</sup>
Levetid	20000 h <sup>1)</sup>
Angitt utfallsfaktor pr 2000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 4000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 6000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 8000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 12000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 16000 t	0,90
Angitt utfallsfaktor pr 20000 t	0,50
Driftsmodus LLMF / LSF	HF
Angitt levetid på lampen	20000 h
Nominell levetid på lampen	20000 h

<sup>1)</sup> Med forvarmet ECG

## Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	G13
Lyskildens kvikksølvinnhold	2,3 mg
Vis piktogram for WEEE direktivet	Ja


## Egenskaper

Egnet for innendørsbruk	Ja
-------------------------	----

## Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A
Energiforbruk	68 kWh/1000h

## Lysfordeling

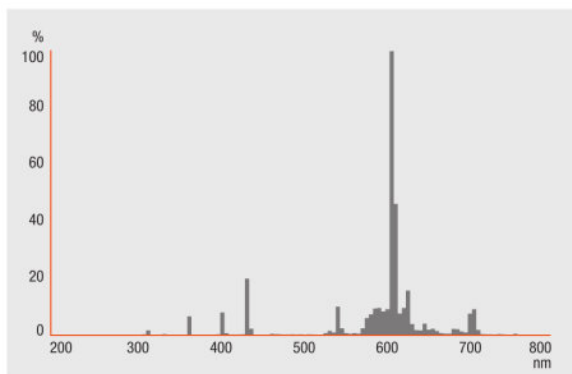


Spectral power distribution

## SYSTEMGARANTI

OSRAM-system+garanti i kombinasjon med OSRAM ECG-er

## SIKKERHETSRÅD

Dersom lampen knuser: [www.ledvance.no/knuste-lamper](http://www.ledvance.no/knuste-lamper)

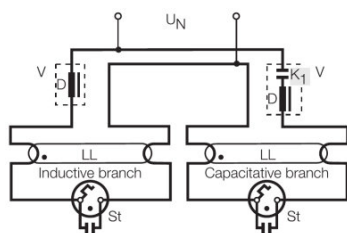

Circuit diagram

## LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4050300024271	L 58 W/60	NO: VS 10	1544 mm x 64 mm x 150 mm	14.82 dm <sup>3</sup>	2314.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

---

#### REFERANSER / LENKER

For mer informasjon om systemgarantien samt vilkårene og betingelsene i garantien besøk

▶ [www.ledvance.com/system-guarantee](http://www.ledvance.com/system-guarantee)

---

#### ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.