

# PRODUKT DATABLAD

## DULUX S 7 W/830

OSRAM DULUX S | Kort CFLni, 1 rør, med 2-pin sokkel for CCG drift



---

### BRUKSOMRÅDER

- Ideell for kostnadseffektiv kreativ belysning og dekorasjon
- Kontorer, offentlige bygninger
- Butikker
- Supermarkeder og varemagasiner
- Hoteller, restauranter

---

### PRODUKTFORDELER

- Ekstremt økonomisk
- God lyskvalitet
- Ekstremt lav profil
- Lang servicelevetid
- Forbedret vedlikehold

---

### PRODUKTEGENSKAPER

- Gjennomsnittlig levetid: 10 000 t
- Fargegjengivelsesindeks  $R_a$  for lamper med hvitt lys: 80...89
- Også tilgjengelig i rødt, grønt og blått
- Kort og kompakt enkeltrørslampe med stiftsokkel
- Enkelsoklet, G23 sokkel med 2 stift



**TEKNISK DATA**


Elektriske data

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Nominell effekt            | 7,00 W |
| Konstruksjonseffekt (watt) | 7,10 W |

Photometrical data

|   |                    |
|---|--------------------|
| Nominell lysytelse (lumen)              | 400 lm             |
| Lysfarge (betegnelse)                   | LUMILUX Warm White |
| Lysstrøm ved 25 °C                      | 400 lm             |
| Angitt lysytelse                        | 402 lm             |
| Rated color temperature                 | 3000 K             |
| Fargegjengivelsesindeks Ra              | ≥80                |
| Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 2000 t | 0,85               |
| Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 4000 t | 0,80               |
| Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 6000 t | 0,77               |
| Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 8000 t | 0,75               |

Mål og vekt

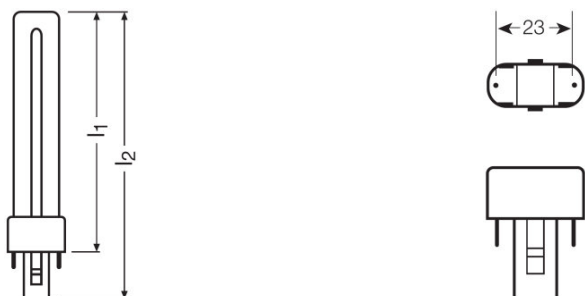

|  |           |
|--|-----------|
| Total lengde                           | 135,0 mm  |
| Lengde                                 | 137,0 mm  |
| Lengde i henhold til IEC standard      | 115 mm    |
| Lengde med sokkel uten pins/tilkopling | 114,00 mm |
| Ytterkolbe                             | T12       |
| Maximum diameter                       | 12,0 mm   |

Levetid

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Nominell levetid på lampen | 10000 h |
| Angitt levetid på lampen   | 10000 h |
| Service levetid            | 6500 h  |

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Angitt utfallsfaktor pr 2000 t | 0,99                  |
| Angitt utfallsfaktor pr 4000 t | 0,99                  |
| Angitt utfallsfaktor pr 6000 t | 0,95                  |
| Angitt utfallsfaktor pr 8000 t | 0,81                  |
| Driftsmodus LLMF / LSF         | 50 Hz                 |
| Levetid                        | 10000 h <sup>1)</sup> |

<sup>1)</sup> Med CCG/ Lavtapsreaktor

Ytterligere produktdata

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Sokkel (standard betegnelse) | G23    |
| Lyskildens kvikksølvinhold   | 1,3 mg |


Sertifikater og standarder

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Energieffektivitetsklasse | B            |
| Energiforbruk             | 10 kWh/1000h |

Landsspesifikke kategoriseringer

|       |                 |
|-------|-----------------|
| ILCOS | FSD-7/830-I-G23 |
|-------|-----------------|


Lysfordeling

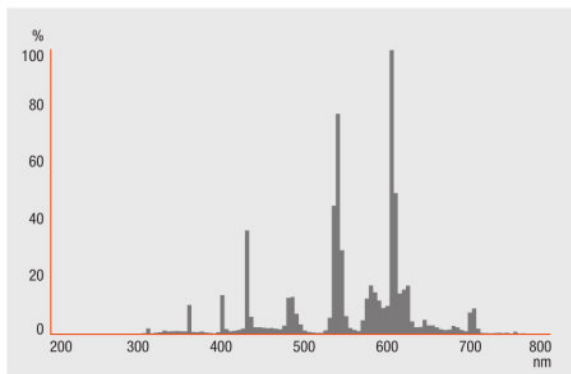


Spectral power distribution

UTSTYR/TILBEHØR


- Passer for drift med konvensjonelle forkoblinger



Circuit diagram



Circuit diagram



Circuit diagram

**LOGISTIKK DATA**

| Product kode  | Produkt beskrivelse | Forpakkings enhet (stk/enhet) | Dimensjoner (lengde x bredde x høyde) | Volum                | Brutto vekt |
|---------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------|
| 4050300025735 | DULUX S 7 W/830     | NO: VS<br>10                  | 127 mm x 148 mm x 83 mm               | 1.56 dm <sup>3</sup> | 351.00 g    |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

**ANSVARFRASKRIVELSE**

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.