

# PRODUKT DATABLAD

## DULUX S 9 W/830

OSRAM DULUX S | Kort CFLni, 1 rør, med 2-pin sokkel for CCG drift



---

### BRUKSOMRÅDER

- Ideell for kostnadseffektiv kreativ belysning og dekorasjon
- Kontorer, offentlige bygninger
- Butikker
- Supermarkeder og varemagasiner
- Hoteller, restauranter

---

### PRODUKTFORDELER

- Ekstremt økonomisk
- God lyskvalitet
- Ekstremt lav profil
- Lang servicelevetid
- Forbedret vedlikehold

---

### PRODUKTEGENSKAPER

- Gjennomsnittlig levetid: 10 000 t
- Fargegjengivelsesindeks  $R_a$  for lamper med hvitt lys: 80...89
- Også tilgjengelig i rødt, grønt og blått
- Kort og kompakt enkeltrørslampe med stiftsokkel
- Enkelsoklet, G23 sokkel med 2 stift



**TEKNISK DATA**



Elektriske data

Nominell effekt	9,00 W
Nominell spenning	60 V
Konstruksjonseffekt (watt)	8,70 W

Photometrical data

Nominell lysytelse (lumen)	600 lm
Lysfarge (betegnelse)	LUMILUX Warm White
Lysstrøm ved 25 °C	600 lm
Angitt lysytelse	600 lm
Rated color temperature	3000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 2000 t	0,85
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 4000 t	0,78
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 6000 t	0,76
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 8000 t	0,75

Mål og vekt



Diameter	12,0 mm
Total lengde	165,0 mm
Lengde	168,0 mm
Lengde i henhold til IEC standard	145 mm
Lengde med sokkel uten pins/tilkopling	144,00 mm
Ytterkolbe	T12
Maximum diameter	12,0 mm

Levetid

Nominell levetid på lampen	10000 h
----------------------------	---------

Angitt levetid på lampen	10000 h
Service levetid	6500 h
Angitt utfallsfaktor pr 2000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 4000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 6000 t	0,95
Angitt utfallsfaktor pr 8000 t	0,81
Driftsmodus LLMF / LSF	50 Hz
Levetid	10000 h <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Med CCG/ Lavtapsreaktor

### Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	G23
Lyskildens kvikksølvinnhold	1,3 mg


### Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A
Energiforbruk	12 kWh/1000h

### Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	FSD-9/830-I-G23
-------	-----------------


### Lysfordeling

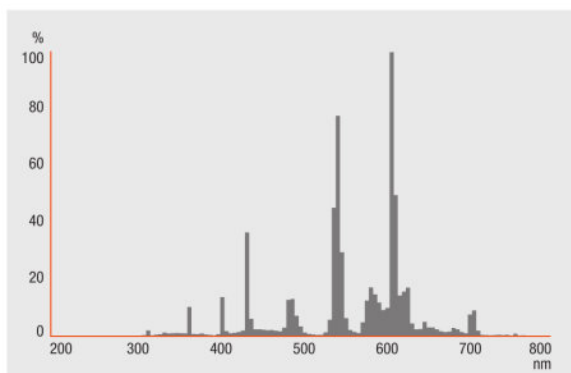


Spectral power distribution

**UTSTYR/TILBEHØR**


– Passer for drift med konvensjonelle forkoblinger




Others graphics



Circuit diagram



Circuit diagram



Circuit diagram

**LOGISTIKK DATA**

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4050300025742	DULUX S 9 W/830	NO: VS 10	114 mm x 173 mm x 112 mm	2.21 dm <sup>3</sup>	418.00 g
4050300422633	DULUX S 9 W/830	NO: VS 50	241 mm x 191 mm x 183 mm	8.42 dm <sup>3</sup>	1920.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

**ANSVARFRASKRIVELSE**

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.