

# PRODUKT DATABLAD

## L 13 W/840

LUMILUX T5 Short | 16mm diameter lysrør med G5 sokkel, kort



---

### BRUKSOMRÅDER

- Butikker
- Supermarkeder og varemagasiner
- Offentlige bygninger

---

### PRODUKTFORDELER

- Ideell for kostnadseffektiv kreativ belysning og dekorasjon
- Veldig god opprettholdelse av lysfluks i hele lampens levetid
- Slank og kompakt

---

### PRODUKTEGENSKAPER

- God fargegjengivelsesgruppe: 1B ( $R_a$ : 80...89)
- Gjennomsnittlig livstid: opptil 10 000 t (med QUICKTRONIC ECG)



**TEKNISK DATA**


Elektriske data

Nominell effekt	13,00 W
Angitt lysutbytte (High Frequ. data 25 °)	Under clarification by authority and standardization body
Konstruksjonseffekt (watt)	13,00 W

Photometrical data

Angitt virkeevne (normal drift)	73 lm/W
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80
Angitt lysytelse	950 lm
Lysstrøm ved 25 °C	950 lm
Lysfarge	840
Rated color temperature	4000 K
Nominell lysytelse (lumen)	950 lm
Lysfarge (betegnelse)	LUMILUX Cool White
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 2000 t	0,90
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 4000 t	0,84
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 6000 t	0,79
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 8000 t	0,75

Mål og vekt

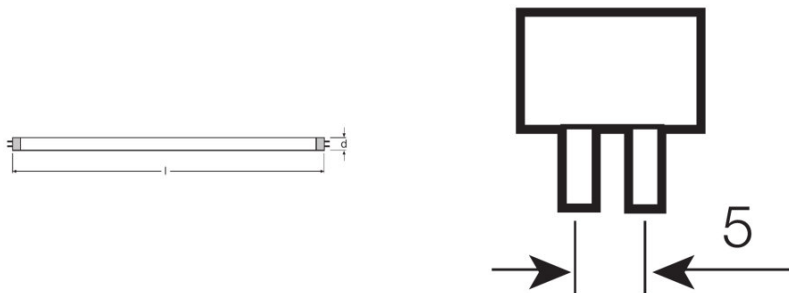

Rørdiameter	16 mm
Lengde	516,9 mm
Lengde med sokkel uten pins/tilkopling	517,00 mm
Diameter	16,0 mm
Maximum diameter	16,0 mm

Temperatures & operating conditions

Angitt omgivelsestemp ved maks lysytelse	35,0 °C
--	---------

## Levetid

<b>Levetid</b>	8000 h <sup>1)</sup>
<b>Angitt utfallsfaktor pr 2000 t</b>	0,99
<b>Angitt utfallsfaktor pr 4000 t</b>	0,99
<b>Angitt utfallsfaktor pr 6000 t</b>	0,95
<b>Angitt utfallsfaktor pr 8000 t</b>	0,81
<b>Driftsmodus LLMF / LSF</b>	HF
<b>Angitt levetid på lampen</b>	10000 h
<b>Nominell levetid på lampen</b>	10000 h

<sup>1)</sup> Med CCG/ Lavtapsreaktor

## Ytterligere produktdata

<b>Sokkel (standard betegnelse)</b>	G5
<b>Lyskildens kvikksølvinnhold</b>	2,5 mg
<b>Vis piktogram for WEEE direktivet</b>	Ja


## Egenskaper

<b>Egnet for innendørsbruk</b>	Ja
--------------------------------	----

## Sertifikater og standarder

<b>Energieffektivitetsklasse</b>	A
<b>Energiforbruk</b>	15 kWh/1000h

Lysfordeling

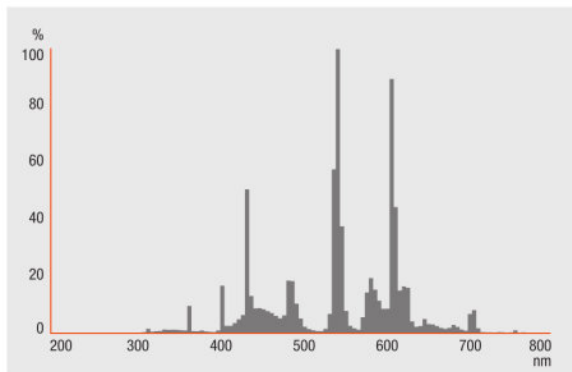

Spectral power distribution

SYSTEMGARANTI


OSRAM-system+garanti i kombinasjon med OSRAM ECG-er

SIKKERHETSRÅD

Dersom lampen knuser: [www.ledvance.no/knuste-lamper](http://www.ledvance.no/knuste-lamper)



Die Zuleitungen 3 und 4 sollen so kurz wie möglich sein



Circuit diagram

Circuit diagram

Circuit diagram

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321067210	L 13 W/840	NO: VS 10	540 mm x 51 mm x 105 mm	2.89 dm <sup>3</sup>	758.00 g
4050300241647	L 13 W/840	NO: VS 25	548 mm x 121 mm x 107 mm	7.09 dm <sup>3</sup>	1634.50 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

---

#### ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.