

PRODUKT DATABLAD

NAV-TS 150 W SUPER 4Y

VIALOX NAV-TS SUPER 4Y | Høytrykks damplamper til åpne og lukkede armaturer



BRUKSOMRÅDER

- Industrielle installasjoner
- Parkeringsplasser, gårdsplasser
- Bygninger, monumenter, broer
- Egnert for bruk i åpne og lukkede armaturer
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

PRODUKTFORDELER

- Lang levetid
- Veldig høy belysningseffekt
- Veldig god opprettholdelse av lysfluks i hele lampens levetid
- Optimal energieffektivitet på POWERTRONIC PTo 3DIM ECG-er

PRODUKTEGENSKAPER

- Lampens overlevelsesfaktor: 95 % etter 16 000 timer brennetid
- Dimbar på konvensjonelle forkoblinger og elektroniske forkoblinger



TEKNISK DATA

Elektriske data


Nominell effekt	150,00 W
Konstruksjonseffekt (watt)	150,00 W
Lampestrøm	1,8 A
Nominell spenning	97 V
Tennspenning	4,0 / 5,0 kVp ¹⁾

¹⁾ Minimum / Maksimum

Photometrical data

Angitt virkeevne (normal drift)	100 lm/W
Angitt lysytelse	15000 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	≤25
Fargetemperatur	2000 K
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 2000 t	0,98
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 4000 t	0,95
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 6000 t	0,92
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 8000 t	0,91
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 12000t	0,89
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 16000t	0,87
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 20000t	0,85

— Mål og vekt

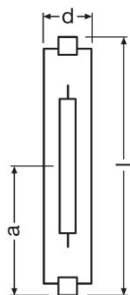

Diameter	23,0 mm
Lengde	138,0 mm
Lys senter lengde	69,0 mm
Produktvekt	34,20 g

Temperatures & operating conditions

Maksimalt tillatte temperatur ytterkolbe	650 °C
Maksimal tillatt temperatur v/ presning	250 °C

Levetid

Angitt utfallsfaktor pr 2000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 4000 t	0,98
Angitt utfallsfaktor pr 6000 t	0,98
Angitt utfallsfaktor pr 8000 t	0,97
Angitt utfallsfaktor pr 12000 t	0,96
Angitt utfallsfaktor pr 16000 t	0,95
Angitt utfallsfaktor pr 20000 t	0,90
Levetid B50	28000 h
B10 levetid	20000 h
B5 levetid	16000 h

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	RX7s-24
Design / versjon	KLAR
Lyskildens kvikksølvinnhold	23,0 mg ¹⁾

¹⁾ Maximum

Egenskaper

Dimbar	Ja ¹⁾
Brennstilling	p45
Påbudt med lukket armatur	No
Varm omstart	Ja

¹⁾ I kombinasjon med POWERTRONIC PTo


Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A+
Energiforbruk	165 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	SD-150-H/E/SL-RX7s24-23/138/H
-------	-------------------------------

Lysfordeling

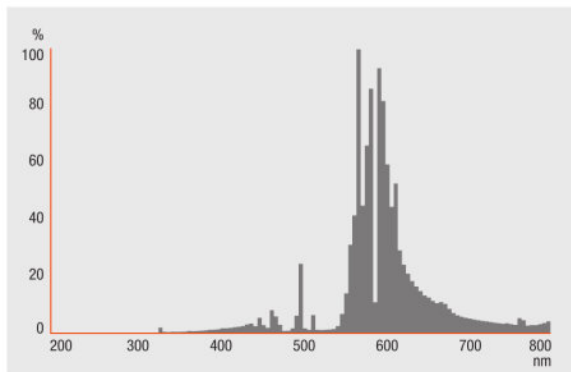

Spectral power distribution

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4050300281667	NAV-TS 150 W SUPER 4Y	NO: VS 12	183 mm x 178 mm x 144 mm	4.69 dm ³	698.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.