

PRODUKT DATABLAD

HALOSTAR STARLITE 20 W 12 V G4

HALOSTAR STARLITE | Lavvolts halogenlamper med stiftsokkel



BRUKSOMRÅDER

- Generell belysning
- Inngangsbelysning
- Akseptbelysning
- Lys for lesing
- Hagebelysning
- Butikker
- Restauranter, hoteller og lignende prestisjefylte applikasjoner
- Kontorer, offentlige bygninger
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

PRODUKTFORDELER

- Brilljant akseptbelysning
- Utrolig små dimensjoner for revolusjonerende nye armaturdesign
- Godkjent for bruk i åpne armaturer (til IEC 60598-1)
- Aksiell glødetråd for optimalt retningsbestemt lys
- Spesiellpinner for korrosjonsbeskyttelse
- UV-filter
- Inneholder ikke kvikksølv

PRODUKTEGENSKAPER

- Gjennomsnittlig levetid: 4000 t
- 100 % dimbar
- Fargegjengivelsesindeks R_a : 100

TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	20,00 W
Nominell spenning	12 V
Konstruksjonseffekt (watt)	20,00 W
Effektfaktor λ	1,00


Photometrical data

Nominell lysytelse (lumen)	300 lm
Rated color temperature	2800 K
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Angitt lysytelse	300 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	100
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt [calc.]	0,80

Lystekniske data

Starttid	0,0 s
----------	-------

Mål og vekt



Diameter	10,0 mm
Total lengde	33,0 mm
Lys senter lengde	22,0 mm
Lengde	33,0 mm
Ytterkolbe	T10
Maximum diameter	10,0 mm

Levetid

Nominell levetid på lampen	2000 h
Angitt levetid på lampen	2000 h

Antall tenn sykluser	100000
-----------------------------	--------

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	G4
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja

Egenskaper

Brennstilling	Vilkårlig
Dimbar	Yes


Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	C
Energiforbruk	22 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	HSGST/C/UB-20-12-G4-10/22
--------------	---------------------------

Lysfordeling

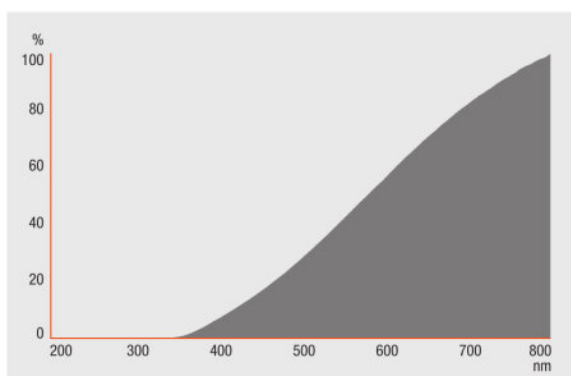

Spectral power distribution

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
--------------	---------------------	-------------------------------	---------------------------------------	-------	-------------

4050300335162	HALOSTAR STARLITE 20 W 12 V G4	NO: VS 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	173.00 g
4050300347356	HALOSTAR STARLITE 20 W 12 V G4	NO: VS 5000	435 mm x 437 mm x 310 mm	58.93 dm ³	7459.00 g
4058075103634	HALOSTAR STARLITE 20 W 12 V G4	NO: VS 5000	410 mm x 310 mm x 435 mm	55.29 dm ³	7875.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.