

PRODUKT DATABLAD

DULUX T PLUS 26 W/827

OSRAM DULUX T PLUS | CFLni, 3 rør, med 2-pin sokkel for CCG drift



BRUKSOMRÅDER

- Kontorer, offentlige bygninger
- Butikker
- Supermarkeder og varemagasiner
- Hoteller, restauranter
- Industriell belysning

PRODUKTFORDELER

- Veldig økonomisk
- God lyskvalitet
- Ypperlig belysningsstrøm
- Lang servicelevetid
- Forbedret vedlikehold

PRODUKTEGENSKAPER

- Gjennomsnittlig levetid: 10 000 t
- Fargegjengivelsesindeks R_a : 80...89
- Kort og kompakt 3-rørslampe med stiftsokkel
- Enkelsoklet, GX24d sokkel med 2 stift



TEKNISK DATA




Elektriske data

Nominell effekt	26,00 W
Konstruksjonseffekt (watt)	26,50 W

Photometrical data

Nominell lysytelse (lumen)	1800 lm
Lysfarge (betegnelse)	LUMILUX INTERNA
Lysstrøm ved 25 °C	1800 lm
Angitt lysytelse	1800 lm
Rated color temperature	2700 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 2000 t	0,85
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 4000 t	0,78
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 6000 t	0,76
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 8000 t	0,75

Mål og vekt



Diameter	11,0 mm
Total lengde	137,0 mm
Lengde	139,0 mm
Lengde i henhold til IEC standard	130 mm
Lengde med sokkel uten pins/tilkøpling	116,00 mm
Ytterkolbe	T12X3
Maximum diameter	12,0 mm

Levetid

Nominell levetid på lampen	10000 h
Angitt levetid på lampen	10000 h

Service levetid	6500 h
Angitt utfallsfaktor pr 2000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 4000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 6000 t	0,95
Angitt utfallsfaktor pr 8000 t	0,81
Driftsmodus LLMF / LSF	50 Hz
Levetid	10000 h ¹⁾

¹⁾ Med CCG/ Lavtapsreaktor

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	GX24d-3
Lyskildens kvikksølvinnehold	1,7 mg


Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A
Energiforbruk	32 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	FSM-26/827-I-GX24d-3
--------------	----------------------

Lysfordeling

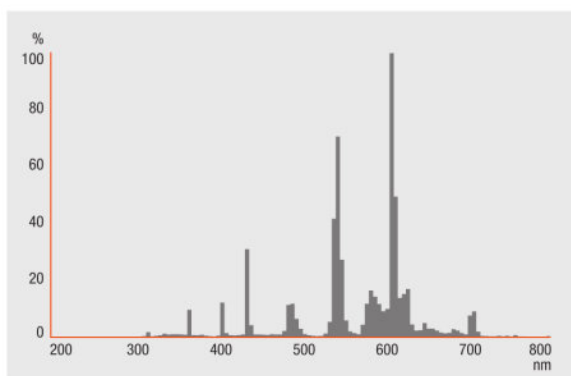


Spectral power distribution

UTSTYR/TILBEHØR

- Passer for drift med konvensjonelle forkoblinger
- Passer kun for 0,22 A forkopling (DULUX T 18 W PLUS)

SIKKERHETSRAÅD

Dersom lampen knuser: www.ledvance.no/knuste-lamper



Circuit diagram

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4050300342085	DULUX T PLUS 26 W/827	NO: VS 10	256 mm x 161 mm x 103 mm	4.25 dm ³	874.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.